

SHARP

Be Original.

BP-30C25

Многофункциональная полноцветная
цифровая система

Полная свобода Превосходное решение для бизнеса



Универсальное МФУ для создания современной рабочей среды

Представляем вам интеллектуальное и удобное МФУ, готовое к решению любых задач. Элегантный компактный корпус вмещает широкий ряд функций, необходимых для оптимизации рабочих процессов. Это универсальное полноцветное МФУ формата А3 может удовлетворить потребности различных условий работы. Став вашим надежным помощником, оно будет поддерживать вас на пути к успеху.

Компактные
размеры

Универсальность

Стильный
дизайн



Для разнообразных бизнес-сценариев

За счет универсальности цифровых данных вы сможете оптимизировать операции и воспользоваться новыми бизнес-возможностями.

Подробнее см. на стр. 5–6

Для решения повседневных потребностей офиса

Сенсорный ЖК-экран с режимом простого интерфейса обеспечит всем сотрудникам офиса легкий доступ к часто используемым функциям МФУ.

Подробнее см. на стр. 3–4





Для решения требований безопасности

Защищенная среда поможет упростить работу администраторов и обезопасить бизнес от рисков.

Подробнее см. на стр. 9–10

Для различных условий работы


МФУ поддерживает подключение к широкому ряду мобильных устройств и облачных сервисов, а значит вы и ваши сотрудники смогут решать рабочие задачи, где бы они ни находились.

Подробнее см. на стр. 7–8



Для решения повседневных потребностей офиса

- ❑ МФУ с удобным и понятным интерфейсом
- ❑ Четкая, высококачественная печать
- ❑ Экологичная рабочая среда

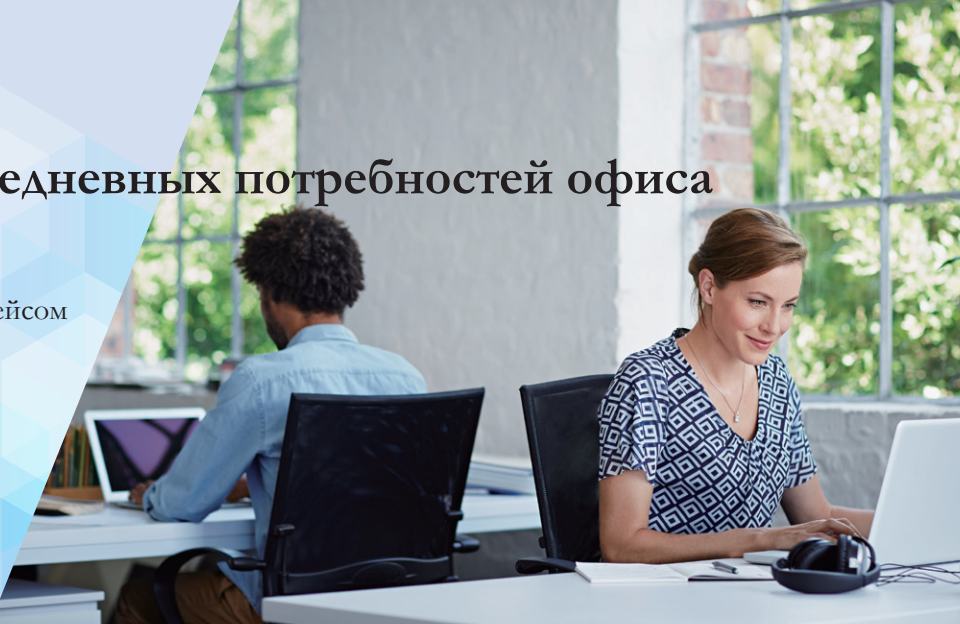

Сенсорный ЖК-экран размером 7 дюймов

Цветной сенсорный ЖК-экран размером 7 дюймов упрощает работу с передовыми функциями МФУ. Иконки функций имеют простой и понятный дизайн. Пользователь может настроить главный экран, перетаскивая и упорядочивая иконки для часто используемых режимов.



Светодиодные индикаторы состояния

На панели управления есть два индикатора: красный и зеленый. Эти индикаторы уведомляют вас (даже с расстояния), например, о том, что «выполняется печать» или «закончилась бумага».

Всплывающее окно команд


Вставьте USB-накопитель в порт МФУ: на ЖК-экране автоматически откроется окно с командами. Теперь вы можете печатать файлы напрямую с USB-накопителя (они отображаются на экране в виде миниатюр*) или сканировать на него документы.

* Для предварительного просмотра файлов Microsoft® Office требуется модуль MX-PU10 (опция).



Режим простого интерфейса

В режиме простого интерфейса на сенсорном экране отображаются простые иконки для часто используемых функций, таких как двусторонняя печать или выбор формата бумаги.




Увеличенные иконки упрощают доступ к нужным функциям

Быстрый вход в систему

Коснитесь иконки нужного пользователя, чтобы перейти к персонализированному экрану операций. Среди прочего можно настроить первоначальные параметры и язык интерфейса.



Простая процедура добавления пользователей



Выберите иконку

Для добавления пользователей используется сенсорная панель управления. Просто выберите нужную иконку в списке шаблонов.

Регулируемая панель управления

Панель управления можно наклонять под разными углами для упрощения просмотра данных и работы с устройством, независимо от того, где установлено МФУ и кто его использует.




Простое сканирование

Нажмите кнопку автонастройки на сенсорном ЖК-экране: аппарат автоматически выполнит ряд действий. МФУ может определить разрешение сканирования, пропустить пустые страницы в многостраничном документе или изменить ориентацию страниц, неправильно уложенных в податчик*.

Такие автоматические функции помогают экономить время и усилия, обеспечивая оптимальные результаты сканирования.

* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

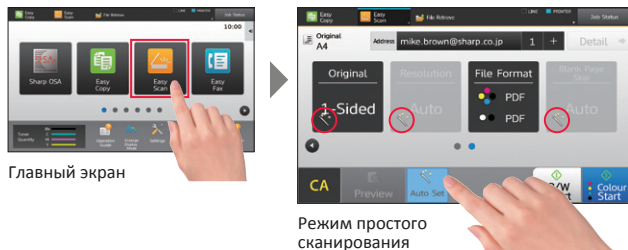


Главный экран

Режим простого сканирования

Автоматические настройки, соответствующие документу МФУ может определить, какой документ сканируется: цветной или черно-белый. Если документ черно-белый, аппарат автоматически выбирает оптимальные настройки текста: монохромный или шкала серого.

Коррекция перекоса МФУ определяет перекос и автоматически корректирует его, избавляя вас от необходимости повторно сканировать документы.

* Только в формате PDF.



Быстрый выход из спящего режима

Это МФУ быстро выходит из спящего режима энергосбережения. При загрузке документа в податчик RSPF или касании ЖК-панели управления аппарат переходит в рабочий режим всего за одну секунду*.

Это помогает свести к минимуму время ожидания и быстрее решать рабочие задачи.

* Должен быть задан быстрый выход из спящего режима.



Энергоэффективность

Для сокращения энергопотребления компания Sharp применяет передовые технологии для всех компонентов этого МФУ. Функции энергосбережения включают малое время прогрева и низкое энергопотребление: всего 0,5 Вт* в режиме ожидания сети или факса.

* Может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Потребляемая мощность в режиме ожидания
0,5Вт

Режим автоматического отключения питания


Для экономии электроэнергии функция автоматического отключения автоматически переводит МФУ в режим энергосбережения по истечении определенного периода бездействия. Незадолго до перехода в этот режим на ЖК-экране отображается сообщение, уведомляющее о скором отключении МФУ. Вы можете отклонить его и выбрать продолжение работы.

Простое высококачественное сканирование и копирование

Автоматический цветной режим обеспечивает достоверное и полностью автоматическое копирование и сканирование цветных и черно-белых документов в рамках отлаженного трехступенчатого процесса — для его запуска нужно просто нажать кнопку «Старт». Вот как это работает: функция выбора цвета автоматически определяет, цветная это страница или черно-белая. Затем функция выбора типа оригинала автоматически анализирует содержимое страницы, выделяя разные компоненты (такие как фотографии, текст и текст на полутоновом фоне) и выбирает подходящий режим. Для оптимального воспроизведения текста и изображений используются методы машинного обучения. И наконец, функция подавления фона* автоматически устраняет ненужный фоновый цвет.

* Может не работать в зависимости от цвета фона или типа документа.

Автоматический цветной режим

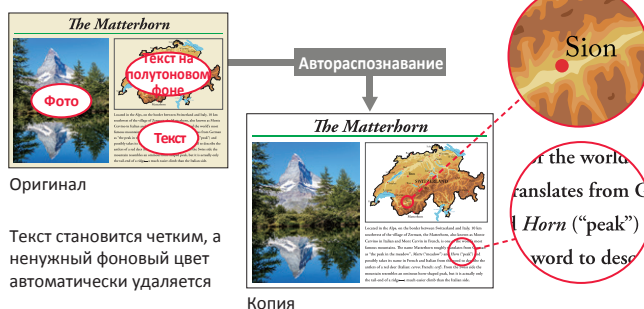

Оригинал

Текст становится четким, а ненужный фоновый цвет автоматически удаляется

Копия

Автоматическая подача оригиналов

Реверсивный автоподатчик (RSPF) обеспечивает подачу до 100 листов одно- и двусторонних оригиналов. Возможность подачи сразу нескольких страниц повышает производительность сканирования и копирования.



Функция автоматического выталкивания тонер-картриджа

Полностью пустые картриджи выталкиваются из аппарата для упрощения замены. Таким образом замена картриджа происходит, только когда израсходован весь тонер, что обеспечивает эффективное использование тонера. Поскольку пустые картриджи сразу видны, это ускоряет и упрощает их замену.



Включение и отключение питания по графику

Эта функция автоматически включает и отключает МФУ согласно расписаниям, настроенным администратором.



Рекомендации по охране окружающей среды

Эта функция предлагает подсказки по установке экологических настроек перед выполнением команд печати* или копирования с панели управления.

* При печати файлов из электронного архива и прямой печати (FTP/SMB/USB).


Для разнообразных бизнес-сценариев

- ❑ Сокращение расхода бумаги
- ❑ Эффективное использование цифровых данных
- ❑ Оптимизация бизнес-процессов




Копирование удостоверения на одну страницу

Вы можете быстро копировать обе стороны карты на одну страницу. Таким образом вы экономите время, усилия и бумагу при копировании удостоверений и водительских прав.

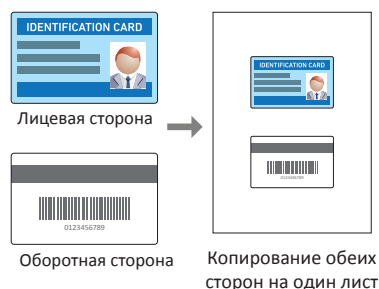

Печать двух страниц на листе


Функция двусторонней печати позволяет печатать на обеих сторонах листа. Кроме того, можно печатать две страницы содержимого на одной стороне листа. Используя обе функции одновременно, можно напечатать четыре страницы на одном листе. Это отличный способ сократить расход материала и затраты на бумагу.

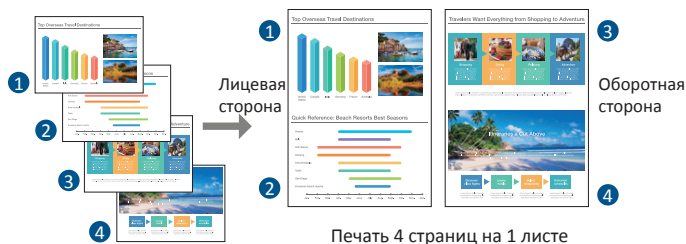

Гибкие возможности подготовки бумаги

Лоток основного модуля поддерживает форматы от A3 до A5, а универсальный лоток ручной подачи также поддерживает формат A6. Дополнительные модули подачи могут работать с бумагой плотностью до 220 г/м2, тогда как универсальный лоток ручной подачи поддерживает плотность до 256 г/м2*. Помимо обычной бумаги МФУ может работать с другими типами материалов*, включая конверты, наклейки и глянцевую бумагу.

- * 1. Бумагу плотностью 256 г/м2 нельзя загружать в лоток основного модуля.
- * 2. Должны подаваться через универсальный лоток ручной подачи.

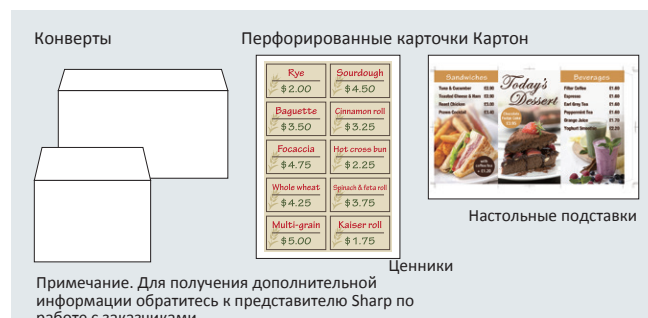

Примечание. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Корректировка ориентации оригинала*

При подаче в выходной лоток каждый второй отпечаток поворачивается на 90 градусов. Это позволяет избежать сортировки копий вручную и повышает удобство печати нескольких копий многостраничных документов.

* В два лотка необходимо загрузить бумагу одного формата в разной ориентации (вертикальной и горизонтальной).

Пример: нужно сделать две копии 2-страничного документа




Пользовательские изображения

Сохраняя на МФУ файлы изображений, такие как логотип компании, вы можете добавлять их на копии и отпечатки.

Функции всесторонней обрезки и обрезки изображений

Несколько чеков, фотографий и других объектов можно сканировать вместе, сохраняя каждый из них как отдельный файл. Это помогает оптимизировать регистрацию чеков и счетов. Это МФУ также может вырезать фотографии из документов, таких как страницы журналов, и сохранять их в виде отдельных файлов.

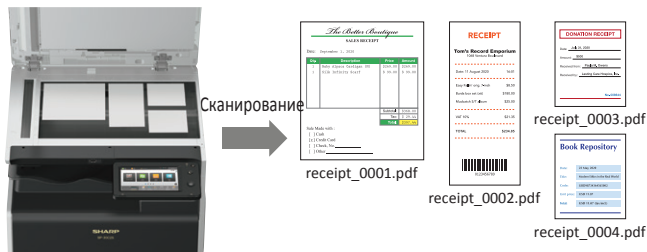

Преобразование документов с помощью OCR*

Функция оптического распознавания символов (OCR) на этом МФУ позволяет преобразовать отсканированный документ в файл PDF с возможностью поиска или в файл Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) с возможностью редактирования.

* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

Сканирование визитных карточек*

МФУ поддерживает одновременное сканирование нескольких визитных карточек. Оно считывает контактные сведения на каждой карточке, используя функцию OCR*, а затем экспортирует их в выбранную систему управления контактами.

* Требуется модуль MX-EB20 (опция).

Функциональные возможности факса*

МФУ включает все стандартные функции факсимильного аппарата. Оно также поддерживает обмен в электронном формате, позволяя вам проверять факсимильные сообщения, где бы вы ни находились, и своевременно отвечать на них. Все функции факса просты и удобны.

* Для факса требуется модуль MX-FX15 (опция), для интернет-факса — модуль MX-FWX1 (опция).

Входящая маршрутизация

Входящая маршрутизация позволяет пересылать входящие факсы в предварительно заданное расположение, такое как рабочий стол ПК*, FTP-сервер, сетевая папка или адрес эл. почты, не печатая их на бумаге. Таким образом вы можете проверять факсы даже за пределами офиса, кроме того, это упрощает сортировку входящих сообщений, предназначенных для разных получателей.

* Требуется утилита Network Scanner Tool Lite.




Адресация сканирования

Сканированные документы можно передавать разными способами. Их можно отправить на FTP-сервер, в сетевую папку или на USB-накопитель. Кроме того, их можно передать напрямую на назначенный рабочий стол компьютера*1 или добавить как вложение электронной почты. Функция сжатия PDF*2 гарантирует бесперебойную отправку и получение PDF-файлов.

* 1. Требуется утилита Network Scanner Tool Lite.

* 2. Требуется модуль MX-EB19 (опция).

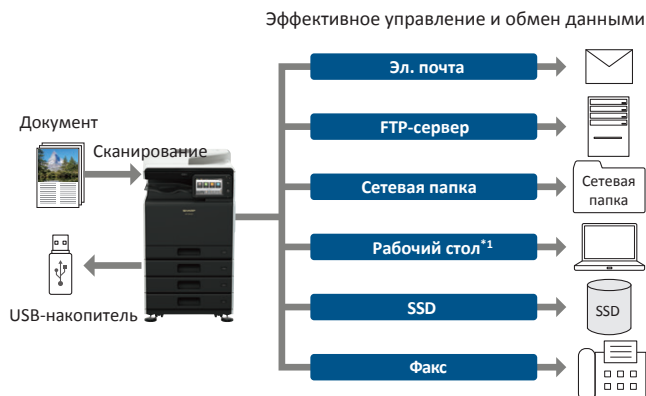

Network Scanner Tool Lite*

Эта утилита позволяет отправлять документы, сканируемые на МФУ, на компьютер или мобильное устройство и сохранять их в указанной папке. Эта возможность доступна, даже если вы находитесь за пределами офиса. Network Scanner Tool Lite может обнаруживать ближайшее МФУ и отправлять данные сканирования на ноутбук или мобильное устройство. Особые настройки для этого не требуются.

* Загрузите программу на следующем веб-сайте: <https://global.sharp/products/copier/downloads/>

Автоматическое сохранение и предварительный просмотр входящих факсов

МФУ автоматически сохраняет данные входящих факсов. Кроме того, вы можете просмотреть сообщения на ЖК-панели управления перед печатью. При этом вы можете напечатать факс, удалить его или переслать на компьютер или мобильное устройство. Сообщения также можно сохранять во внутренней памяти МФУ для дальнейшего использования. Возможность сохранять входящие факсы без необходимости немедленной печати помогает экономить бумагу и тонер.

Интернет-факс

Это МФУ поддерживает обмен сообщениями через электронную почту с другими совместимыми факсимильными аппаратами. Интернет-факс — это гораздо более экономичное решение по сравнению с традиционным способом обмена факсами через телефонную линию.

Передача с компьютера на факс

Вы можете напрямую отправлять документы, созданные на ПК, на принимающий факсимильный аппарат через МФУ. Это помогает экономить время, усилия и бумагу, так как документ не требуется печатать, чтобы отправить по факсу.

Для различных условий работы

- Соответствие разнообразным условиям работы
- Печать и сканирование не только с ПК
- Доступ к системе предприятия за пределами офиса



Связь с мобильными устройствами*

Подключение МФУ к одному или нескольким мобильным устройствам не представляет сложностей и расширяет возможности обмена данными. Вы не только можете отправлять отсканированные документы на мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, но и печатать документы и фотографии, полученные с этих устройств.

* Требуется беспроводное подключение к локальной сети или модуль MX-EV18 (опция). Наличие этой опции зависит от страны/региона.



■ Sharpdesk Mobile*¹

Это приложение для печати и сканирования позволяет быстро связать мобильное устройство с МФУ, просто поднеся его к считывающему NFC-устройству*² МФУ или сканировав QR-код.

* 1. Наличие зависит от страны/региона. Дополнительные сведения см. на веб-сайте поддержки Sharpdesk Mobile: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

* 2. NFC-интерфейс поддерживает устройства Android™ с ОС Android 9 или более поздней версии. Требуется стороннее считывающее NFC-устройство. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

■ Sharp Print Service Plugin*

Эта технология мобильной печати поддерживает печать с устройств Android.

* Будет доступно позднее. Наличие зависит от страны/региона. Дополнительные сведения см. на веб-сайте поддержки Sharp Print Service Plugin: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/Sharp_Print_Service_Plugin/index.html Требуется модуль MX-PK13 (опция).

■ AirPrint*

МФУ поддерживает функцию печати AirPrint для мобильных устройств Apple. Вы можете печатать напрямую с мобильного устройства, не используя драйвер печати.

* Требуется модуль MX-PK13 (опция).

Беспроводное подключение*

Невероятно удобная функция беспроводного доступа позволяет получать доступ к МФУ там, где возникают проблемы с подключением по кабелю локальной сети.

* Требуется модуль MX-EV18 (опция). Наличие этой опции зависит от страны/региона.

Связь с почтовыми серверами

Данные сканирования можно отправить через обычную учетную запись Gmail™ или Microsoft Exchange/Online*.

*Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online

Прямая печать документов Office*

Обычные файлы Microsoft Office можно печатать, не используя компьютер. На этом МФУ можно печатать файлы Word, Excel® или PowerPoint® прямо с мобильного устройства, облачной службы, USB-накопителя или файлового сервера.

* Требуется модуль MX-PU10 (опция). Фактический отпечаток может отличаться от того, что отображается на экране компьютера. Эта функция реализована с помощью технологии Qualcomm® Direct Office™.




Связь с облачными сервисами*1

МФУ поддерживает подключение к облачным сервисам напрямую с панели управления, что позволяет вам отправлять данные сканирования или выполнять печать напрямую из любого такого сервиса*2. Благодаря функции единого входа, выполнив вход на МФУ, вы можете быстро получить доступ к нескольким программным сервисам без необходимости авторизации в каждом из них. Используя портал приложений Sharp, вы можете загружать и устанавливать приложения на МФУ. Аппарат уведомляет вас о наличии обновлений, поэтому вам будет легко поддерживать их в актуальном состоянии.

* 1. Требуется модуль MX-AMX2 (опция). Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

* 2. Для прямой печати файлов PDF требуется дополнительный модуль MX-PK13; для прямой печати файлов Microsoft Office (PPTX, XLSX, DOCX) требуется дополнительный модуль MX-PU10.

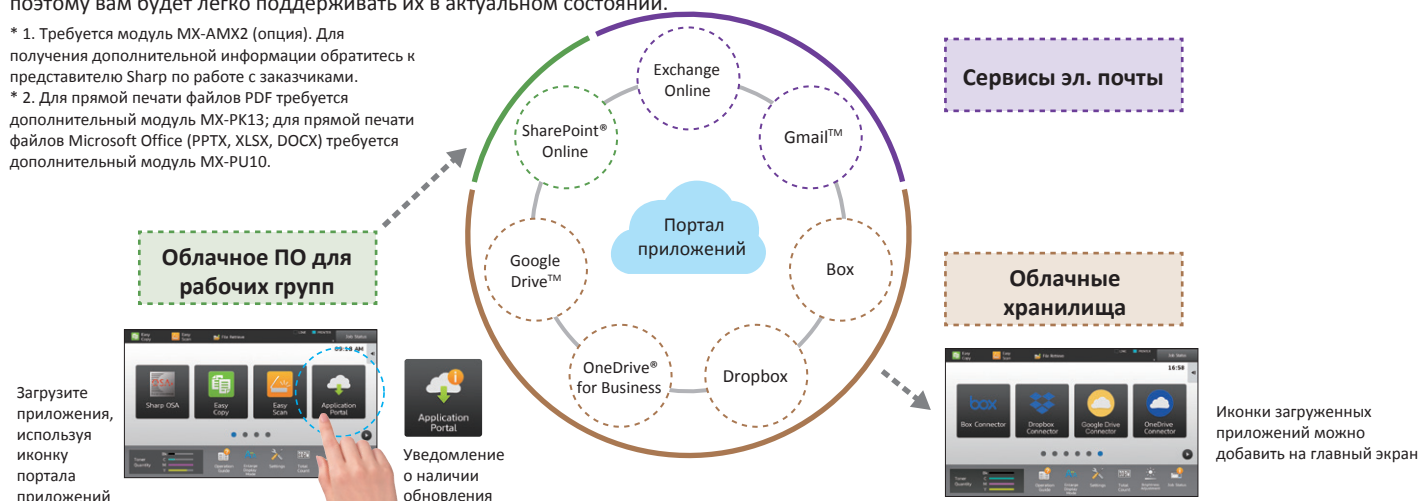

«Вытягивающая печать»*

Функция «вытягивающей» печати позволяет отправлять документы на «главное» МФУ, выполняющее функцию сервера и сохраняющее их для последующей печати на любом совместимом МФУ в сети. Для вывода документа на печать необходимо выполнить вход на МФУ, выбрать документ и выполнить команду «Печать». Таким образом вы предотвращаете печать неверных документов, появление в выходном лотке забытых отпечатков и несанкционированный доступ к конфиденциальным данным. Функция «вытягивающей» печати легко настраивается администратором и не требует отдельного сервера.

Для получения дополнительной информации о рекомендуемом максимальном числе подключаемых МФУ обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.



Хранение документов

Функция хранения документов в электронном архиве позволяет сохранять данные заданий копирования, печати, сканирования и факса* в виде файлов на SSD-накопителе МФУ. Эти файлы можно в любой момент вызвать из архива для печати или отправки. Несколько сохраненных файлов также можно объединить в один для более эффективной организации данных.

* Для факса требуется модуль MX-FX15 (опция), для интернет-факса — модуль MX-FWX1 (опция). Для заданий факса и интернет-факса в электронном архиве можно сохранить только переданные данные (а не полученные факсимильные сообщения).

■ «Горячая» папка

Сохранив данные в этой папке, вы можете быстро вызвать нужный файл для использования.


■ Основная и пользовательские папки

Основным папкам можно назначить имена пользователей и использовать их совместно в пределах рабочей группы. Для доступа к пользовательским папкам необходимо ввести пароль: таким образом обеспечивается защита конфиденциальных данных.

Дополнительный порт Ethernet*

Дополнительный порт Ethernet позволяет МФУ поддерживать две разные сети. Для каждой линии (например, для сотрудников и для посетителей) можно настроить разные IP-адреса и параметры безопасности. Кроме того, МФУ можно подключить к офисной сети с выходом в интернет или к защищенной автономной сети.

* Требуется адаптер Ethernet, поддерживающий две линии. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

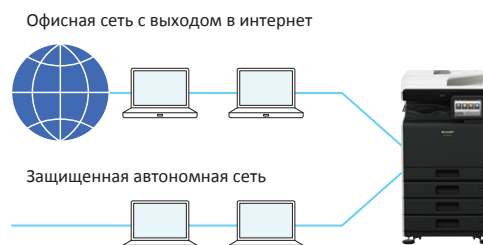

Sharp OSA* (открытая системная архитектура)

Технология Sharp OSA поддерживает взаимодействие с внутренними системами предприятия и сетевыми приложениями прямо с ЖК-панели управления. Поскольку Sharp OSA использует стандартные сетевые протоколы, МФУ можно легко интегрировать со сторонними решениями по организации документооборота, ПО планирования ресурсов предприятия, рабочими приложениями и т.п.

* Требуется модуль MX-AMX2 и/или MX-AMX3 (опция).



Дистанционное управление*

Функция дистанционного управления позволяет выводить главную панель управления МФУ на экран ПК или мобильного устройства. Вы можете дистанционно проверять настройки МФУ или печатать документы, сохраненные на МФУ.

* Требуется приложение VNC. Одновременное управление одним и тем же МФУ с двух или более ПК или мобильных устройств невозможно. Возможности дистанционного управления также зависят от сетевой среды и используемых приложений. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Для решения требований безопасности

- Защита конфиденциальной информации
- Первоклассные механизмы защиты данных
- Спокойствие пользователей



* 1. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

* 2. Только при отправке данных сканирования по электронной почте.

* 3. Требуется модуль MX-FX15 (опция).

Контроль доступа к документам

Эта функция предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальным документам* путем внедрения защиты от копирования.

* Требуется модуль BP-FR10U (опция). Может не работать с определенными типами бумаги, документами (например, содержащими много фотографий) или настройками МФУ.

Печать/копирование скрытого шаблона

В документ можно встроить водяной знак при отправке на печать. При следующем копировании документа на копии отображается фоновый шаблон или сообщение, что помогает предотвратить несанкционированное копирование конфиденциальной или личной информации.

Печать контрольной информации

Возможность выводить на отпечатке имя пользователя МФУ, дату, идентификатор задания и другие сведения позволяет отслеживать происхождение и движение документов.

Шифрование и автоматическое удаление данных*

Данные задания шифруются перед сохранением во внутреннем хранилище МФУ. После вывода или отправки данных они автоматически стираются.

*Для получения дополнительной информации о включении этой функции обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Функция самовосстановления прошивки


Предотвращение повреждения прошивки за счет быстрого автоматического восстановления файлов при обнаружении подозрительного поведения.

Полное удаление личных данных

При инициализации МФУ можно полностью удалить хранящиеся на нем личные и другие данные. Эта функция помогает предотвратить утечку личных данных и важных документов при списании аппарата.

Active Directory®

Благодаря интеграции МФУ с Active Directory пользователи смогут получать доступ к облачным сервисам и сетевым папкам через панель управления МФУ, выполнив вход в систему со своими учетными данными. Это не только обеспечивает удобные возможности единого входа, но и помогает поддерживать высокий уровень безопасности.

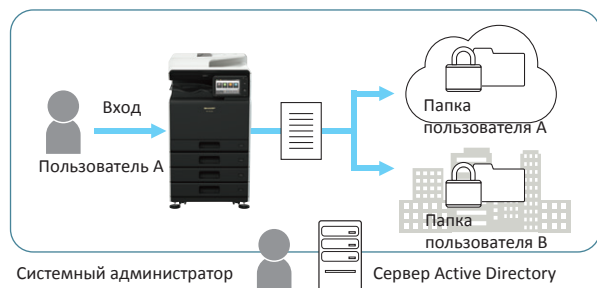

Аутентификация сервера

МФУ поддерживает функции аутентификации внешних серверов, такие как LDAP и Active Directory. Благодаря централизованному управлению учетными данными пользователи системные администраторы могут отслеживать использование нескольких МФУ.

S/MIME*

Поддержка шифрования эл. почты и цифровых подписей. Отправка сообщений в зашифрованном формате предотвращает утечку данных. Кроме того, блокируются попытки олицетворения отправителя или изменения содержимого письма.

* Только при отправке данных сканирования по электронной почте.

Журнал заданий с изображениями*

Эта функция создает и сохраняет во внешней памяти файл изображения (PDF) и файл журнала (XML) для каждого задания. Это помогает выявлять случаи несанкционированного использования МФУ.

* Для получения дополнительной информации о включении этой функции обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.


Белый список

Создание белого списка поможет защитить МФУ от мошеннических программ, пытающихся получить доступ к файловой системе и вашим данным.

SSL и IPsec

Технологии шифрования данных SSL и IPsec обеспечивают защиту сетевого взаимодействия.

Конфигурация системы

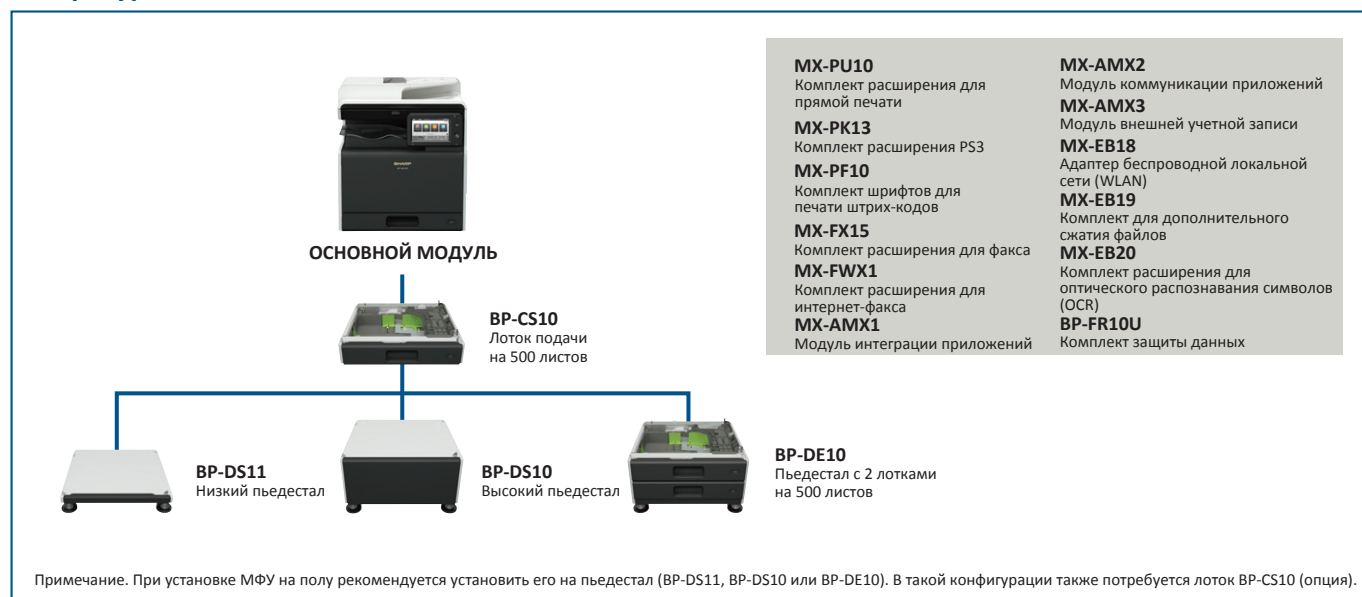

Наличие аппаратных опций зависит от региона.

Технические характеристики аппаратных опций

BP-CS10 Лоток подачи на 500 листов

Формат бумаги	От A3 до A5*1
Емкость лотков	500 листов
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	560 x 560 x 145 мм
Вес (приблизительно)	6,7 кг

BP-DE10 Пьедестал с 2 лотками на 500 листов

Формат бумаги	Верхний и нижний лоток	От A3 до A5*1
Емкость лотков	Верхний и нижний лоток	500 листов каждый
Габаритные размеры (Ш x Г x В)		560 x 585 x 329 мм
Вес (приблизительно)		21 кг

BP-DS11 Низкий пьедестал

Габаритные размеры (Ш x Г x В)*2	560 x 585 x 102 мм
Вес	4,6 кг

BP-DS10 Высокий пьедестал

Габаритные размеры (Ш x Г x В)*2	560 x 585 x 311 мм
Вес (приблизительно)	11 кг

Примечание. Все характеристики, связанные с емкостью лотков, указаны для бумаги плотностью 80 г/м2.

* 1. С бумагой формата A5 можно использовать только подачу короткой стороной.

* 2. Включая устройства регулировки и выступающие части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие	
Тип	Настольный
Скорость печати	A4 ^{*1} : макс. 25 стр/мин A3: макс. 14 стр/мин
Экран панели управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 7 дюймов
Формат бумаги	Макс. A3W, мин. A6 ^{*2}
Емкость лотков (80 г/м ²)	Стандартно: 350 листов (лоток на 250 листов и универсальный лоток ручной подачи на 100 листов) Максимум: 1850 листов (350 листов и дополнительно 3 лотка на 500 листов)
Плотность бумаги	Лоток 1: от 60 г/м ² до 105 г/м ² Лотки 2–4 (BP-CS10/DE10): от 60 г/м ² до 220 г/м ² Универсальный лоток ручной подачи: от 55 г/м ² до 256 г/м ²
Время прогрева ^{*3}	17 с ^{*4}
Память	5 ГБ (общая для копирования и печати) SSD-накопитель 128 ГБ ^{*5}
Требования к электропитанию	Номинальное напряжение местной сети перем. тока ±10%, 50/60 Гц
Энергопотребление	Макс. 1,84 кВт (220–240 В)
Габ. размеры (Ш x Г x В)	568 x 630 x 653 мм
Вес (приблизительно)	54 кг

Копир	
Формат оригинала	Макс. A3
Время выхода первой копии ^{*6}	Цветное: 11 с Ч/б: 8 с
Непрерывное копирование	Макс. 9999 копий
Разрешение	Сканирование (цветное): 600 x 600 т/д Сканирование (ч/б): 600 x 600 т/д, 600 x 400 т/д Печать: 600 x 600 т/д, 9600 (эквивалент) x 600 т/д (в зависимости от режима копирования)
Градации серого	Эквивалентно 256 уровням
Масштабирование	25–400% (25–200% с податчиком RSPF) с шагом 1%
Предустановка коэффициентов масштабирования	10 значений (5 — уменьшение, 5 — увеличение)

Сканер	
Метод сканирования	Метод Push (через панель управления) Метод Pull (через приложение с поддержкой TWAIN)
Скорость сканирования ^{*7}	Цветное и ч/б: макс. 52 оригинала/мин
Разрешение	Метод Push: 100, 150, 200, 300, 400, 600 т/д Метод Pull: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 т/д 50–9600 т/д через настройки пользователя ^{*8}
Форматы файлов	TIFF, PDF, PDF/A-1a ^{*9} , PDF/A-1b, зашифрованный PDF, XPS, компактный PDF ^{*10} , JPEG ^{*11} , PDF с возможностью поиска ^{*9} , OOXML (prtx, xlsx, docx) ^{*9} , текст (TXT [UTF-8]) ^{*9} , форматированный текст (RTF) ^{*9}
Адресация сканирования	Сканирование в эл. почту/на рабочий стол ^{*12} FTP-сервер/сетевую папку (SMB)/USB-накопитель/локальный диск

* 1. Подача длинной стороной.
* 2. С бумагой формата A6 можно использовать только подачу короткой стороной.
* 3. В стандартной среде измерений. Может различаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.
* 4. При запуске МФУ через кнопку питания. 28 секунд при запуске с помощью главного выключателя.
* 5. Объем SSD-накопителя зависит от варианта и источника поставки.
* 6. Подача длинной стороной листов формата A4 из первого лотка, через стекло экспонирования, МФУ в полностью готовом состоянии. Может различаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.
* 7. На основе стандартной схемы A4 Sharp, используя автоподатчик, подачу длинной стороной, одностороннее сканирование и заводские настройки по умолчанию. Скорость сканирования будет зависеть от типа документа и настроек сканирования.
* 8. Разрешение будет зависеть от размера сканируемой области.
* 9. Требуется модуль MX-EB20 (опция).
* 10. Требуется модуль MX-EB19 (опция).
* 11. Только цветное изображение/шкала серого.
* 12. Требуется утилита Network Scanner Tool Lite.
* 13. Объем хранилища будет зависеть от типа документа и настроек сканирования.
* 14. Для некоторых функций требуется дополнительное оборудование.
* 15. Требуется модуль MX-EB18 (опция). Наличие этой опции зависит от страны/региона.
* 16. Для ОС Mac требуется модуль MX-PK13 (опция).
* 17. На основе стандартной схемы Sharp с ок. 700 символов (A4, подача длинной стороной) при стандартном разрешении в режиме Super G3, 33 600 бит/с, сжатие JBIG.


Хранение документов	
Объем электронного архива ^{*13}	13 Основная и пользовательские папки: 5000 страниц или 500 файлов
Сохраняемые задания ^{*14}	«Горячая» папка: 5000 страниц или 500 файлов Копирование, печать, сканирование, факс
Папки хранения	«Горячая» папка, основная папка, пользовательские папки (макс. 1000 папок)

Принтер	
Разрешение	600 x 600 т/д, 9600 (эквивалент) x 600 т/д USB 2.0 (хост, Hi-Speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) ^{*15}
Поддерживаемые ОС ^{*16}	Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Сетевые протоколы	TCP/IP
Протоколы печати	LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (печать через эл. почту), HTTP, FTP для загрузки файлов печати, IPP, SMB, WSD
PDL	Стандартно: эмуляция PCL 6 Опция: Adobe® PostScript® 3™
Доступные шрифты	80 шрифтов для PCL, 139 шрифтов для Adobe PostScript 3

Факс (требуется опция MX-FX15)	
Метод сжатия	MH/MR/MMR/JBIG
Протокол связи	Super G3/G3
Время передачи	Менее 3 секунд ^{*17}
Скорость модема	33 600–2400 бит/с с автоматическим снижением скорости передачи
Разрешение передачи	От стандартного (203,2 x 97,8 т/д) до сверхчеткого (406,4 x 391 т/д)
Формат записи	От A3 до A5
Память	1 ГБ (встроенная)
Уровни шкалы серого	Эквивалентно 256 уровням

• Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. QR Code — зарегистрированная торговая марка DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах. Android, Gmail и Google Drive являются торговыми марками Google LLC. Торговая марка Google Drive используется с разрешения Google LLC. AirPrint и Mac являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. Box является торговой маркой, знаком обслуживания или зарегистрированной торговой маркой Box, Inc. Dropbox является зарегистрированными торговыми марками или торговой маркой Dropbox, Inc. PCL является зарегистрированной торговой маркой Hewlett-Packard Company. Adobe и PostScript 3 являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Adobe в США и/или других странах. Qualcomm DirectOffice — продукт, принадлежащий компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее аффилированным компаниям. Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистрированной в США и/или других странах. DirectOffice является торговой маркой CSR Imaging US, LP, зарегистрированной в США и других странах. Все прочие наименования брендов и изделий могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей.

Qualcomm® DirectOffice™

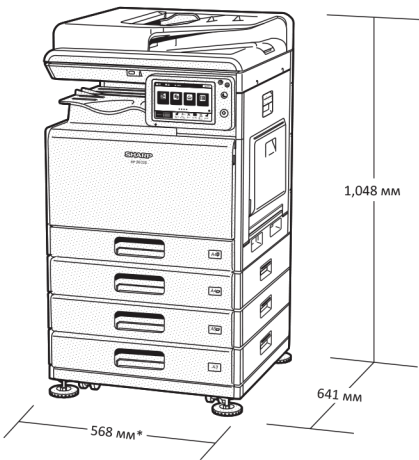

* 883 мм при выдвинутом универсальном лотке ручной подачи.

Показано с дополнительным оборудованием.

Авторизованный партнер в вашем регионе

