

МОНОХРОМНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР **JUNTU JT-5500**



МАКСИМАЛЬНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ
600×1200dpi



МАКСИМАЛЬНАЯ
ШИРИНА A0+/36
ДЮЙМА



БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ
И СКАНИРОВАНИЯ



НОСИТЕЛЬ В РУЛОНАХ
ДО 200 МЕТРОВ

Высокая точность / Высокая производительность / Высокая конфиденциальность /
Безопасность и удобство / Энергоэффективность и экология

Область применения: инженерное строительство, городское планирование, производство и другие отрасли.

Мгновенный запуск без предварительного прогрева ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОФИКСАЦИИ



Сканирование с технологией Image Logic ОСОБЕННОСТИ СКАНИРОВАНИЯ



Мультисенсорная панель управления JT-5500 ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАСАНИЕМ



- Мультисенсорный цветной дисплей. Использовать так же просто, как планшет или смартфон

Сдвиг Масштабирование Смахивание Разворачивание Ручное перемещение

- Предварительный просмотр в реальном времени, эффективный вывод. Экономия времени и снижение стоимости ошибок печати.

Единый дизайн пользовательского интерфейса для разных точек доступа. Согласованные интерфейсы сканирования, копирования и печати

Копирование Сканирование Печать

Рабочий стол Создать/Отправить/ Веб-интерфейс Легкий доступ к печати через Ваш браузер Драйвер Универсальный драйвер Печать с USB Печать

Высокий уровень конфиденциальности ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная передача Защита данных пользователя

Надежное хранение и защита конфиденциальности Предотвращение кражи или случайной утечки данных с помощью стандартного шифрования жесткого диска AES256 и безопасной загрузки; Опционально съемный жесткий диск RHD

Авторизация Access Management для ограничения несанкционированного доступа

Брандмауэр Всесторонний ответ на угрозы хакеров или риски внешнего доступа; опциональный список разрешений McAfee

Дистанционное управление Удаленное обслуживание/удаленное обновление безопасности (удаленная диагностика, считывание показателей, поддержка)

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ И АККУРАТНАЯ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ:

- верхний накопитель без дополнительных внешних модулей аккуратно складывает до 100 листов формата A0/E;
- технология воздушного охлаждения предотвращает замятия бумаги;
- эргономичный дизайн облегчает извлечение отпечатков;
- емкость укладки увеличена на 267 % — до 400 листов, что сокращает время обслуживания оператором.

ЭКОНОМИЧНАЯ СМЕНА РУЛОНОВ:

- емкость до 6 рулонов (1200 м)* без дополнительных внешних модулей;
- автоматическая подача, обрезка и распознавание размера бумаги снижают частоту замены рулонов, экономят энергию и поддерживают непрерывную печать без присмотра оператора;
- автоматическое распознавание чертежной бумаги специфичных форматов.

ЧИСТАЯ ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ТОНЕРА:

- полностью герметичный картридж не пачкает руки и одежду, легко устанавливается и хранится, обеспечивает непрерывную подачу тонера и возможность дозаправки без остановки печати;
- эргономичный дизайн снижает частоту обслуживания.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФАЛЬЦОВЩИК (ОПЦИЯ):

- автоматическая фальцовка шириной до 914 мм (36"), при соответствующей лицензии — скорость до 29 м/мин с регулируемой максимальной длиной;
- различные типы складки, включая настраиваемые, с поддержкой наклеивания этикеток;
- стеки с плавной и точной укладкой сложенных листов и низким уровнем замятий;
- печать более широких чертежей без перемещения фальцовщика;
- 7-дюймовый мультисенсорный Android-планшет для просмотра настроек и отчетов в реальном времени.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ



Низкий уровень шума:
<24 дБ.



Сертификация в нескольких странах




Низкий уровень выброса озона:
< 0,001 мг/м³*



Низкое энергопотребление

СХЕМА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

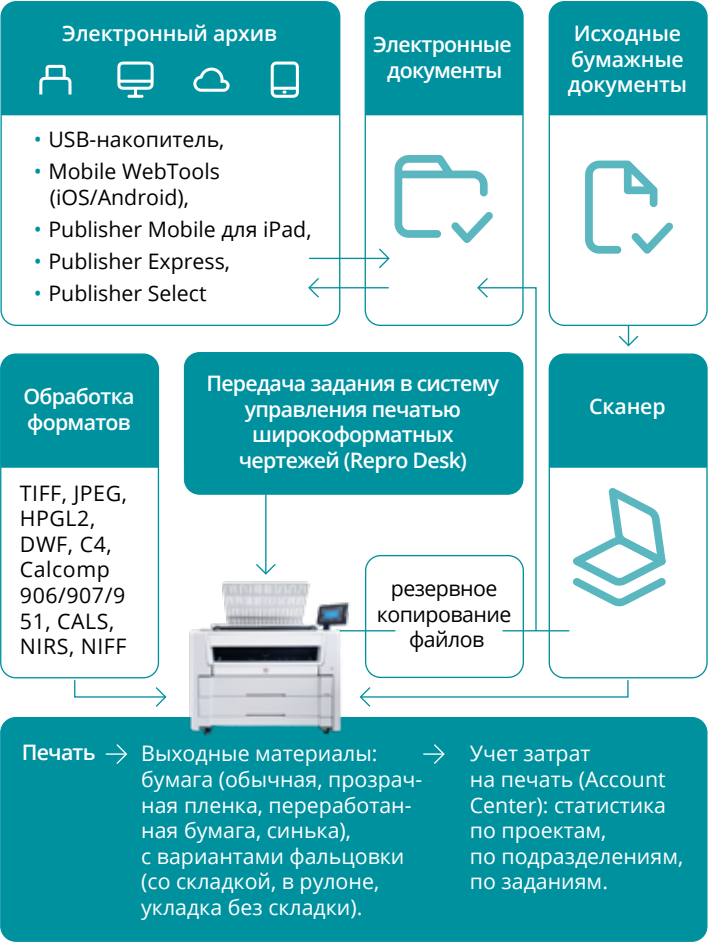

ОПЦИИ



2 Стекер Select (максимум 400 листов), индикатор состояния устройства




3 Онлайн-фальцовщик Express 3011 (полностью автоматический)




4 Онлайн-фальцовщик Professional 6011/ 6013 (автоматический/ручной)



1 Сканер Express IV



5 Модуль подачи листов Sheetfeeder (250 листов формата A2-A4)



6 ПО Repro Desk / ONYX / uniFLOW с лицензией на печать через интерпретатор PostScript 3 / PDF / APPE (Adobe PDF Print Engine)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — СКАНЕР И ФАЛЬЦОВЩИКИ

СКАНЕР EXPRESS IV (СТАНДАРТ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ JT-5500)

Технология сканирования	Технология логической обработки изображений Jingtu, цветной сканер со встроенным контактным датчиком изображения (CIS)
Максимальное разрешение *1	600 × 1200 dpi
Максимальная скорость сканирования	Черно-белое: 15,2 м/мин; цветное (PDF/A, полное соответствие стандарту): 5 м/мин
Форматы сканирования	TIFF (многослойный), PDF (многостраничный), JPEG, CALS
Место установки сканера	Над принтером
Способ передачи данных	USB-накопитель, сетевая передача (FTP, SMB), сканирование и печать через веб-браузер (WebDay, collaborate)
Именованные файлов	Автоматическое согласование имени файла со сканером Repro Desk и функцией автоматического наименования при сканировании
Максимальная ширина/длина сканирования	Ширина 208-914 мм (8,2"-36"); длина одностороннего сканирования — 16 мм (8,2"-630"); в режиме автоматической подачи максимальная длина — 0,03"
Оригиналы	Плоские, свернутые, слегка смятые оригиналы; толщина стопки до 20 мм
Режим предпросмотра	Цветной, оттенки серого, черно-белый; предпросмотр в реальном времени на панели управления и мониторе; экономия времени за счет быстрого предпросмотра
Максимальный размер оригинала (Ш × Г × В)	1097 × 308 × 140 мм (43" × 12" × 5,5")
Вес сканера	25 кг (55 фунтов)

ОНЛАЙН-ФАЛЬЦОВЩИКИ (ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ): EXPRESS 3011, PROFESSIONAL 6011/6013, V2D FOLDER IA4C

Скорость подачи	Express 3011: 12 м/мин; Professional 6011/6013: 10-29 м/мин (в зависимости от конфигурации, доступна повышенная скорость) V2D FOLDER IA4C: 35 м/мин
Ширина фальцовки	Express 3011, Professional 6011/6013: 279-914 мм (11"-36") V2D FOLDER IA4C: до 880 мм
Стандартные типы складки	Express 3011: базовые и десятиугольные складки; Professional 6011/6013: базовые, десятиугольные, настраиваемые складки, ручная и автоматическая фальцовка V2D FOLDER IA4C: продольное и поперечное складывание, автоматическая обрезка краев, синхронизация с принтером
Крепление/подшивка (доп. опция)	Только для Professional 6013

*1 При разрешении ниже 600×600 dpi минимальный шаг сканирования составляет 200 dpi; максимальное разрешение сканирования — 1200 dpi.

Общие сведения	Источник бумаги	Четырехрулонная конфигурация в базе , лоток листовой подачи (опционально – до 250 листов A2 формата)
	Система укладки	Верхний накопитель TDT: 100 листов формата A1/D (стандарт);, стол V2D-1200S: 800 листов (опция)
	Система сканирования (стандарт для многофункциональной версии)	Сканер Express IV, встроенный в верхнюю часть корпуса (технология CIS — контактный датчик изображения); сенсорная панель управления 10,4"
	Система фальцовки (опция)	Полностью автоматический онлайн-фальцовщик: 1. Начальный уровень Express 3011 2. Производственный уровень Professional 6011 / Professional 6013 со стандартным усилением подшивки полей 3. Производственный уровень V2D IA4C – фальцовщик с подрезкой
	Панель управления	Цветной мультисенсорный экран ClearConnect — единый интерфейс для разных платформ: интеллектуальный сенсорный экран, режим быстрого доступа, предпросмотр в реальном времени и др.
	ПО для рабочего процесса	Лицензированный интерпретатор файлов Adobe PostScript 3 / PDF / APPE (Adobe PDF Print Engine) (стандарт), менеджер печати S-Print (опция)(Росриестр)
Система печати	Технология печати	Ксерография (светодиодная), органический фотопроводник (OPC) Технология термического закрепления Radiant Fusing с мгновенным разогревом
	Макс. разрешение печати / мин. толщина линии	600 × 1200 dpi / 0,06 мм
	Тонер	Черный тонер, картридж 450 г
	Скорость печати / копирования	10 листов формата A1 в минуту
	Размеры принтера (Ш × Г × В)	1563 × 803 × 1495 мм (с верхним накопителем TDT)
	Вес принтера	234 кг
	Габариты в упаковке (Ш × Г × В)	1470 × 850 × 1280 мм
Работа с расходными материалами	Вес в упаковке	294 кг
	Длина рулона / длина печати	Максимум 200 м рулон; печать длиной от 279 мм до 200 м
	Ширина материала	210–914 мм (8,2"–36")
	Плотность материала	60–110 г/м² (16–29 lb)
	Типы материалов	Обычная бумага, ОНР-пленки, светопроницаемая, переработанная бумага, высококачественная инженерная бумага, вощеная инженерная бумага, цветная бумага, бумага Top Label Paper FSC, бумага Red Label Paper PEFC, бумага Black Label Paper PEFC, бумага Green Label FSC, бумага RecycledWhiteZero FSC, калька, калька Transparent Paper FSC, полиэфирная пленка, антистатическая полиэфирная пленка, контрастная пленка, прозрачная полиэфирная пленка, матовая полиэфирная пленка Double Matte, белая полиэфирная пленка White Opaque, высококачественная светопроницаемая инженерная бумага, высококачественная переработанная инженерная бумага, бумага с цветным покрытием, переработанная бумага, обычная переработанная бумага, прозрачная пленка и рисовая бумага Orika LPEX
Пользовательский интерфейс	Размер панели (Д × Ш × В)	300 × 220 × 40 мм (11,8" × 8,7" × 1,6")
	Разрешение экрана	800 × 600 пикселей (SVGА)
	Управление	3 физические кнопки (пробуждение, стоп/пауза, вывод), кнопка «Главная»; мультисенсорное управление: масштабирование, смахивание, перетаскивание, панорамирование
	Дизайн меню	Удобный и понятный пользовательский интерфейс с наглядной справочной информацией
	Особенности	Регулировка наклона панели (от –4° до +45°) и поворота (от –45° до +180°); цветной индикатор состояния (красный/зеленый); порт USB 2.0 с подсветкой; быстрое переключение языка интерфейса (доступно около 20 языков)
Технология управления	Контроллер	POWERSync на базе Microsoft Windows 10 LTSC 64-bit IoT Enterprise
	Процессор	Intel Core i5-9400G (4 ядра), 3,10 ГГц
	Память / накопитель / видео	ОЗУ 4 ГБ, накопитель 500 ГБ, встроенная графика
	Интерфейсы	Ethernet 100 Мбит/с и 1 Гбит/с; протоколы TCP/IP (DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS); обнаружение устройств: APIPA, WS-Discovery, интерфейс SNMP WAVE
	Поддерживаемые клиентские ОС	Windows 8.1 (32/64-бит), Windows 10 (32/64-бит), Windows Server 2012/2016/2019 (64-бит), Windows Server 2012 R2 (64-бит), Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 (печать PostScript 3 доступна только для клиентов Mac OS)
	Языки описания страниц (PDL)	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF; PS/PDF (опция)
	Безопасность	POWERSync TPM 2.0; контроль доступа SMARTshield; шифрование диска; Secure Boot; гибкое управление правами групп; сетевая аутентификация; IPSec, HTTPS; расширенный аудит безопасности управления; список разрешенного ПО McAfee (опция); антивирус McAfee (опция)
Условия эксплуатации	Управление доступом (стандарт)	Доступ через мультисенсорную панель ClearConnect по учетной карте или доменной учетной записи; управление пользователями через Active Directory
	Выброс озона	< 0,005 мг/м³
	Уровень шума	В режиме ожидания: < 24 дБ; при печати: < 58 дБ
	Энергопотребление	Спящий режим: < 2 Вт; режим ожидания: 84 Вт; печать: 1786 Вт
	Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц, 10 А
Нормативы и сертификаты	Утилизация	Принтер изготовлен преимущественно из перерабатываемых материалов (около 95 % материалов подлежит переработке; оставшиеся ~5 % — отходы, требующие специальной утилизации); картриджи тонера — из HDPE (полиэтилен высокой плотности) с высокой степенью возможности переработки; бумажная продукция утилизируется по типу материала
	Экологические нормативы	Соответствует китайскому стандарту RoHS
	Электробезопасность / ЭМС	CCC
	Прочие /международные сертификаты	ENERGY STAR V3.0, CE, TÜV GS, CETECOM, FEMP, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC Class A, VCCI Class A

Приведенная выше таблица параметров конфигурации продукта представляет собой текущую маркетинговую информацию. Фактическая информация о конфигурации может измениться,

