



Профессиональные решения
для автоматизации печати

Фальцевальный аппарат V2D FOLDER OA4C

Инновационное решение для профессиональной
обработки документов



Ключевые преимущества:

Автоматическая обрезка
краев и кромок:

Полностью автоматическое складывание в формат A4 с опцией обрезки для переплета. Для форматов A0, A1, A2, A3 доступно полуавтоматическое фальцевание без обрезки.

Гибкость настроек:

Активируйте функцию обрезки краев через интуитивный сенсорный экран. При отключении функции аппарат работает как стандартный фальцевальный аппарат.

Разнообразие методов
складывания:

Полностью автоматическое складывание в формат A4 в режимах сложение с полем, сложение без поля с остатком в центре документа и сложение без поля с остатком в конце документа.

Стабильность
и надежность:

Продольная ось складывания обеспечивает устойчивость при работе с чертежами различных размеров. Максимальная толщина бумаги — до 120 г/м².

Высокая скорость
и точность:

Автоматическая регулировка скорости подачи бумаги с помощью кодировочного диска для безупречного результата.

Удобство использования:

Полностью автоматическая платформа для поперечного складывания в формат A4 и полуавтоматическая — для продольного.


Дополнительные
функции:

Регулировка скорости, настройка размеров, сигнализация о замятии бумаги, синхронизация с принтером, быстрая ликвидация замятий. Подсчет листов, метров и времени работы.



V2D FOLDER OA4C —

это не просто аппарат, а современное решение, которое заменяет традиционные фальцевальные устройства, предлагая максимальную функциональность и удобство. Оптимизируйте свои рабочие процессы и повысьте производительность с V2D FOLDER OA4C!

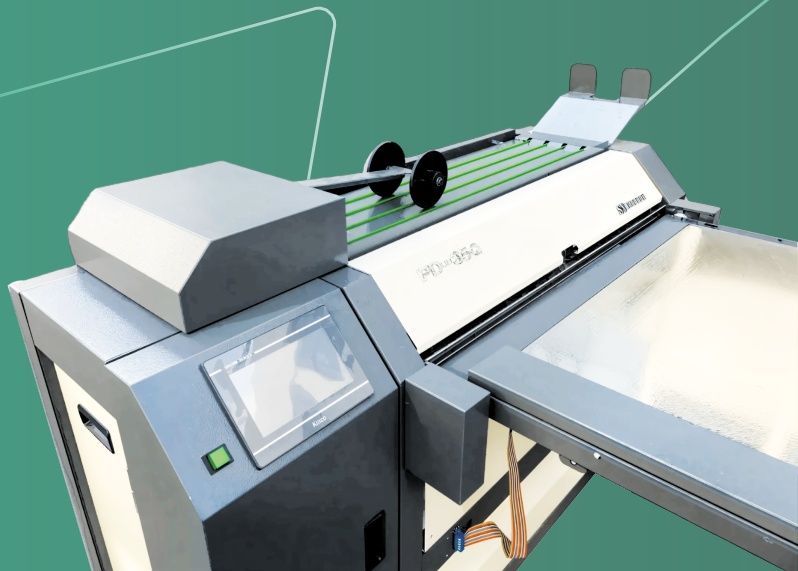

Технические характеристики

Характеристики	Значение
Максимальная ширина носителя	914 мм
Максимальная длина носителя при поперечном сложении	2500 мм
Максимальная длина носителя при продольном сложении	Без ограничений (18 складок цикл)
Плотность бумаги	До 120 г/м ²
Длина документа на выходе	100 – 880 мм (продольное), 150 – 250 мм (поперечное)
Ширина документа на выходе	150 – 250 мм (поперечное), 10 – 160 мм (оставление краев)
Дисплей	7-дюймовый сенсорный LCD-экран (опционально с удаленным управлением через IoT)
Тип фальцовки	Полностью автоматическая (A4), полуавтоматическая (A3, A2, A1)
Функции складывания	Продольное складывание до 18 сгибов с возможностью поперечного складывания Одновременное устранение замятия бумаги (активация в течение 5 секунд).
Скорость	35 м/мин (до 40 м/мин при синхронизации с принтером)
Точность	Регулировка параметров с точностью до 1 мм
Метод подачи бумаги	Ручная подача с функцией складывания, подвижное устройство для выравнивания бумаги
Вместимость выходного лотка	150 листов (плотность бумаги 80 гр)
Позиции вывода чертежей	Формат A4: верхняя задняя часть аппарата Продольное складывание: задняя часть аппарата
Автоматическая обрезка краев для переплета	Поддержка форматов A4, A3, A2, A1.
Рабочее напряжения	220 В
Габариты (с разложенным столом), ШхГхВ	1550 × 600 × 1140 мм (рабочая поверхность 630 мм)
Вес	300 кг



Профессиональные решения
для автоматизации печати

IQTECH ^{2D}
SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор V2D в России
www.iq-tech.ru | iqt@iq-tech.ru | +7 (495) 139 54 43