


SHARP

Be Original.

AR-7024D

Многофункциональная цифровая система

Производительное
решение для
двусторонней печати с
возможностью
расширения

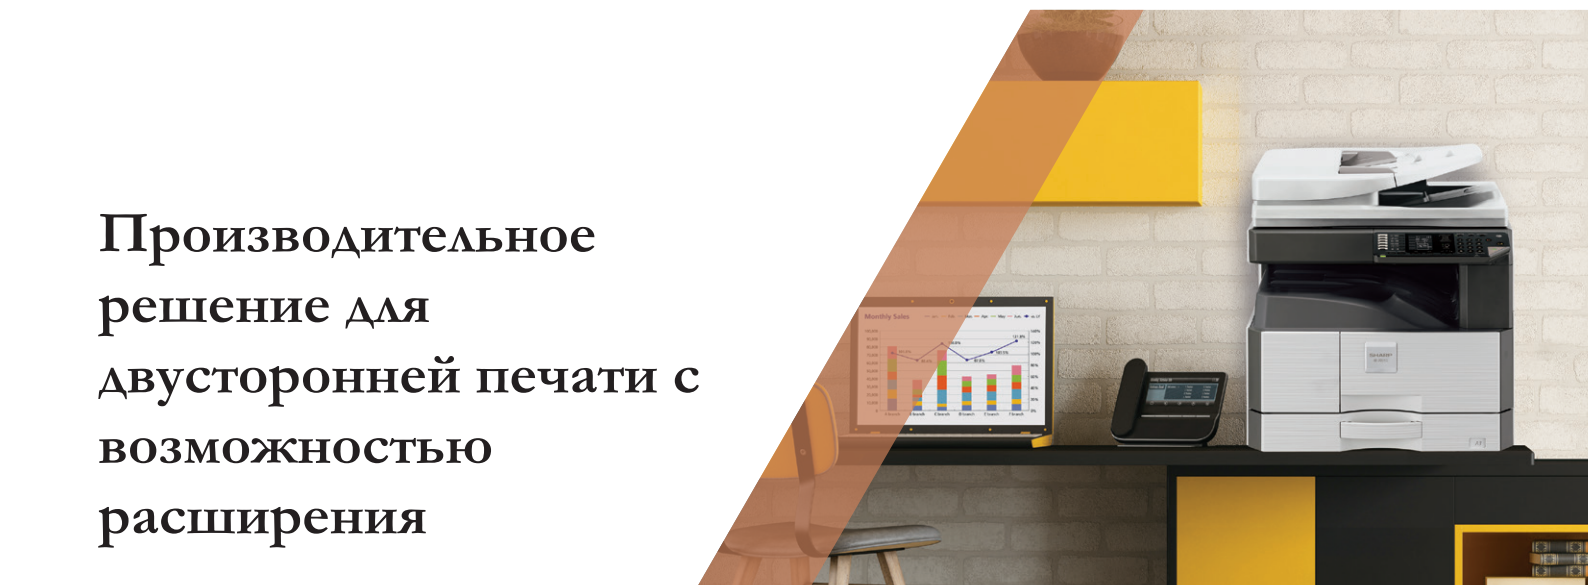

Простая и эффективная обработка документов

Это монохромное МФУ упрощает организацию документооборота, решая потребности в печати, копировании и сканировании всех сотрудников офиса. Основные режимы обработки документов дополнены целым рядом полезных вспомогательных функций. А благодаря возможностям расширения это МФУ сможет решать потребности растущего бизнеса и в будущем. Различные варианты обновления аппаратного и программного обеспечения позволяют добавлять дополнительные функции для вашего офиса. Всё это в рамках одного компактного пакета для повышения производительности.



РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Удобное полноцветное сканирование

Это МФУ включает функции полноцветного сканера документов формата A3. В дополнение к функции сканирования через драйвер TWAIN доступна утилита Button Manager. Помимо возможности настройки параметров, таких как разрешение сканирования, эта утилита позволяет назначить приложения (например, клиент электронной почты, Microsoft® Word или OCR-систему) шести кнопкам меню сканирования на панели управления МФУ. Сканирование, передача данных и запуск приложения могут выполняться автоматически. Процедура очень быстрая и простая: нажмите кнопку режима сканирования, выберите назначенную кнопку меню сканирования и нажмите «Старт».


Пример назначения кнопок в конфигурации «Полноцветный сетевой сканер»

Комплект расширения для сети AR-NB8 (опция) позволяет переоборудовать МФУ в полноцветный сетевой сканер, расширяя возможности сканирования.




Кнопка 1-3 A/B/C

Сканированные файлы можно отправить в качестве вложения на любой адрес эл. почты через интернет.



Кнопка 5 Сканирование на USB-накопитель

Сканированные файлы можно напрямую сохранять на USB-накопитель.




Кнопка 4 Сканирование

Сканированные файлы можно сохранять на файловом сервере, где к ним можно быстро получить доступ с любого компьютера в сети.



Кнопка 6 Сканирование на рабочий стол*1 или мобильное устройство*2

Сканированные файлы можно передавать напрямую на ПК или мобильное устройство.



Примечание. Адресацию сканирования необходимо задать для кнопок 1–6 заранее. Сканирование на рабочий стол или на мобильное устройство можно настроить только для кнопки 6. Необходимо выбрать один из вариантов.

* 1. На ПК должна быть установлена утилита Network Scanner Tool Lite. * 2. На мобильном устройстве должно быть установлено приложение Sharpdesk Mobile.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «3 в 1»

Быстрый вид печати

Это МФУ обеспечивает быстрый вывод отпечатков: 24 стр/мин*. Вывод первого отпечатка занимает всего 6,4 секунды для формата А4, позволяя экономить время при печати нескольких небольших заданий.

* А4, подача длинной стороной



Автоматическая подача оригиналов

Дополнительный реверсивный автоподатчик (RSPF) обеспечивает подачу до 100 листов одно- и двусторонних оригиналов.

Встроенный модуль двусторонней печати

Встроенный модуль двусторонней печати обеспечивает печать на обеих сторонах листа. Это позволяет существенно экономить затраты на бумагу и заполняемое пространство. Двустороннее копирование будет более эффективным при использовании с податчиком RSPF (опция).



Гибкие возможности подготовки бумаги

Для печати больших тиражей и расширения числа доступных форматов бумаги МФУ поддерживает установку двух типов дополнительных лотков, что повышает общую емкость до 1850 листов. Аппарат поддерживает бумагу плотностью до 200 г/м2*, расширяя ассортимент материалов для печати.

* Бумага плотностью 106–200 г/м2 должна подаваться через универсальный лоток ручной подачи.



Печать с технологией Sharp

МФУ оснащено оригинальной технологией печати Sharp SPLC (язык описания страниц со сжатием). SPLC позволяет эффективно сокращать размер файлов заданий печати, ускоряет передачу данных и печать, повышая общую производительность.

Сетевая печать

Комплект расширения для сети AR-NB8 (опция) обеспечивает возможности сетевого принтера. Комплект расширения для принтера AR-PB10 (опция) позволяет включить эмуляцию PCL 6. Еще один дополнительный комплект, MX-PK10 (комплект расширения PS), обеспечивает поддержку эмуляции PostScript® 3™, расширяя набор доступных шрифтов и повышая эффективность обработки графики.

Копирование удостоверений

На МФУ есть специальная кнопка для простого копирования обеих сторон карт (кредитных карт или удостоверений) на одну страницу.



Корректировка ориентации оригинала*

При подаче в выходной лоток каждый второй отпечаток поворачивается на 90 градусов. Это позволяет избежать сортировки копий вручную и повышает удобство печати нескольких копий.

* В два лотка необходимо загрузить бумагу одного формата в разной ориентации (вертикальной и горизонтальной).



Другие удобные функции


- Копирование «2 в 1»/«4 в 1»
- Сдвиг полей
- Стирание краев/центра

ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Sharpdesk Mobile*

Sharpdesk Mobile — это мобильное приложение для печати и сканирования. Используя Sharpdesk Mobile, пользователи могут импортировать документы, отсканированные на МФУ, на свои мобильные устройства для предварительного просмотра и сохранения. Файлы на мобильном устройстве можно печатать на МФУ, отправлять как вложения эл. почты или использовать в других приложениях.

* Требуется сторонний маршрутизатор WLAN и дополнительный модуль AR-NB8; для печати PDF требуется модуль MX-PK10 (опция). Наличие зависит от страны/региона. Дополнительные сведения см. на веб-сайте поддержки: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/



Network Scanner Tool Lite*

Эта утилита упрощает сканирование документов на МФУ и их сохранение в папки назначения на ПК без сложных настроек.

* Требуется модуль AR-NB8 (опция).

Управление устройствами

Sharp Remote Device Manager* (SRDM) позволяет администраторам дистанционно отслеживать состояние расходных материалов в МФУ, в том числе пустые лотки и низкий уровень тонера.

* Требуется модуль AR-NB8 (опция). Для получения сведений о наличии и другой информации обратитесь к представителю Sharp по работе с заказчиками.

Светодиодные индикаторы состояния

На панели управления есть два индикатора: красный и зеленый. Они уведомляют вас (даже издали) о состоянии аппарата.

Удобные ручки

Удобные ручки на МФУ выполнены согласно принципу универсальности, что позволяет открывать и закрывать лотки, взявшись за них сверху или снизу.

Энергоэффективность

При нажатии кнопки энергосбережения после окончания задания МФУ немедленно переходит в режим автоматического отключения питания, что позволяет экономить затраты на эксплуатацию.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие		Сканер	
Тип	Настольный	Разрешение	Метод Push: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 т/д Метод Pull: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 т/д; 50–9600 т/д через настройки пользователя *8
Скорость печати	A4*1: макс. 24 стр/мин A3: макс. 12 (11) стр/мин	Форматы файлов	TIFF, PDF, JPEG*9, BMP*10
Экран панели управления	Custom LCD	Адресация сканирования	Сканирование в эл. почту*11/на рабочий стол*12/FTP-сервер*11/USB-накопитель*11
Формат бумаги	Макс. A3, мин. A6*2	Принтер	
Емкость лотков (80 г/м2)	Стандартно: 350 листов (лоток на 250 листов и универсальный лоток ручной подачи на 100 листов) Максимум: 1850 листов (350 листов и 3 дополнительных лотка на 500 листов) Лоток: от 55 г/м2 до 105 г/м2	Разрешение	600 × 600 т/д USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T*11/100Base-TX*11
Плотность бумаги	Универсальный лоток ручной подачи: от 55 г/м2 до 200 г/м2	Поддерживаемые ОС*13	Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Время прогрева*3	25 с.	Сетевые протоколы*11	TCP/IP
Память	Стандартно: 64 МБ Максимум: 448 МБ*4	PDL	SPLC (язык описания страниц со сжатием Sharp), эмуляция PCL 6*14, эмуляция PostScript® 3™*15
Требования к электропитанию	Номинальное напряжение местной сети перем. тока ±10%, 50/60 Гц	Доступные шрифты	80 шрифтов для PCL*14, 136 шрифтов для эмуляции PostScript 3*15
Энергопотребление	Макс. 1,2 кВт		
Габаритные размеры (Ш × Г × В)*5	599 × 612 × 511 мм		
Вес (приблизительно)*5	29 кг		


Копир	
Формат оригинала	Макс. A3
Время выхода первой копии*6	A4: 6,4 с 8 1/2 × 11 дюймов: 6,5 с
Непрерывное копирование	Макс. 999 копий
Разрешение	600 × 600 т/д
Градации серого	256 уровней
Масштабирование	25–400% (50–200% с податчиком RSPF) с шагом 1%
Предустановл. коэффициенты масштабирования*7	10 значений (5 — уменьшение, 5 — увеличение)

* 1. Подача длинной стороной. * 2. Только подача короткой стороной. * 3. В стандартной среде измерений. Может различаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.
* 4. Память 128 МБ за счет модуля MX-EB21 (опция) и 256 МБ за счет модуля AR-NB8 (опция).
* 5. Включая крышку стекла экспонирования. * 6. Подача длинной стороной из первого лотка. Может различаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.
* 7. Предустановленные коэффициенты масштабирования «25%» и «400%» нельзя использовать с податчиком RSPF. * 8. Разрешение будет зависеть от размера сканируемой области. * 9. Только цветное изображение/шкала серого. * 10. Доступно только с Button Manager. * 11. Требуется модуль AR-NB8 (опция). * 12. Требуется утилита Button Manager. Однако при установке AR-NB8 требуется утилита Network Scanner Tool Lite (вместо Button Manager). * 13. Для Windows Server требуются модули AR-NB8 и AR-PB10 (опции); для Mac OS требуются модули AR-NB8, AR-PB10 и MX-PK10 (опции). * 14. Требуются модули AR-NB8 и AR-PB10 (опции). * 15. Требуются модули AR-NB8, AR-PB10 и MX-PK10 (опции).
• Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Microsoft, Windows и Windows Server являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. PCL является зарегистрированной торговой маркой Hewlett-Packard Company. PostScript 3 является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой компании Adobe в США и/или других странах. Mac является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и/или других странах. Все прочие наименования брендов и изделий могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

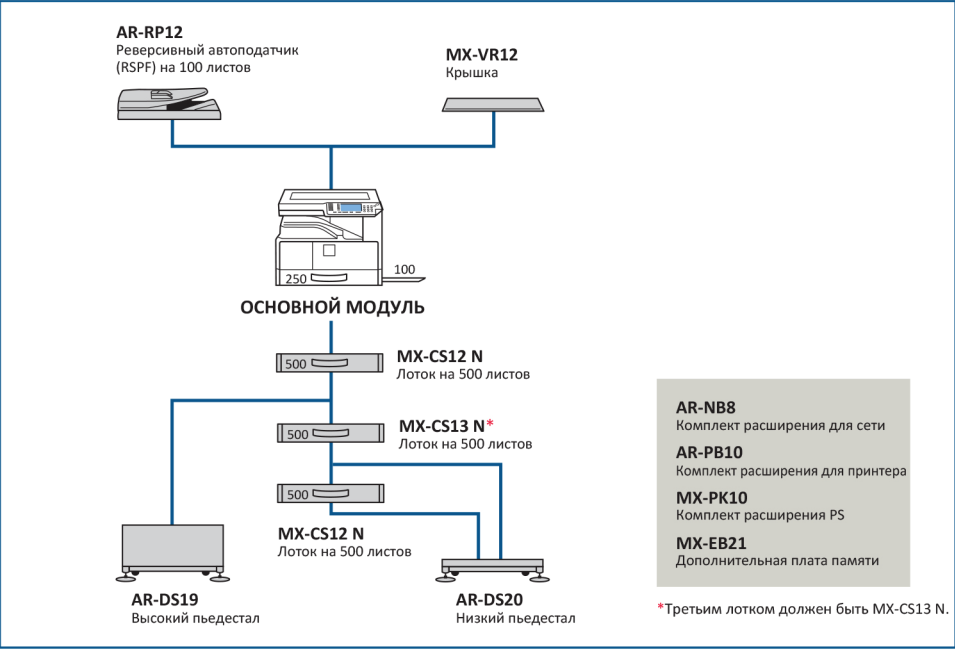

Наличие аппаратных опций зависит от региона.

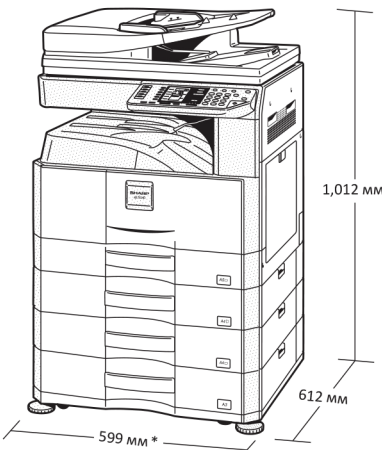

*Включая устройство регулировки.
909 мм при выдвинутом универсальном лотке ручной подачи.

Показано с дополнительным оборудованием.