



RONGDA

ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА RD-L4017




Аппарат выполняет фальцовку в продольном и поперечном направлении за один проход. Оборудование представляет собой оптимальное решение с точки зрения качества сложения, функциональных возможностей и доступности по цене.

Фальцовщик RD-L4017 можно использовать для сложения документов до формата A4 для дальнейшей подшивки в альбомы. Аппарат протягивает документ со скоростью 25 метров в минуту.

Продольное и поперечное сложение производится с постоянной высокой точностью за один проход. Сложенные чертежи выводятся лицевой стороной вверх на выходной конвейер, расположенный на эргономичной высоте. RD-L4017 - это оборудование, которое автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом GB/T10609.3-2009, что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN.

Сенсорный ЖК-дисплей

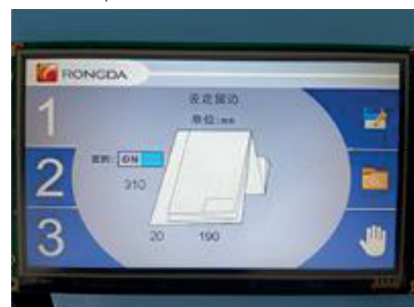

Отверстие для подачи



Параметры машины

Плотность носителя	60~110г/м ²	Высокая вместимость выходного лотка	Вмещает 150 документов формата A0 ~ A4
Тип носителя	Стандартная бумага, слоистая бумага, цветная чертежная бумага, светокопия	Вывод плоских листов	Выбранный параметр - 1 мм с постепенным увеличением
Максимальный формат листа: длина	Перекрестная фальцовка A4 до 2,4 метра (только при поперечной фальцовке можно сложить 15 сгибов)	Рабочее напряжение	100-120В переменного тока. 200-240В переменного тока
Максимальный формат листа: ширина	A0 (210-910 мм)	Рабочая частота	50/60 Гц
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей TFT256	Рабочая мощность/ Резервная мощность	900 Вт / 50 Вт
Модель навигационной системы	Может распознавать отдельные не сложенные листы, может размещать в вертикальное положение.	Температура рабочей среды	15-350C
Метод подачи бумаги	Выравнивание по правому краю, автоматическое распознавание формата бумаги	Степень влажности	20%-80%
Продольная и поперечная фальцовка (складывание)	Полностью автоматическая, за одну подачу	Габариты машины (см)	1700x1400x1150 мм
Технология складывания	Роликовая фальцовка ножевого типа	Размер упаковки машины (см)	1800x800x1300 мм
Скорость складывания (высокая и низкая скорости)	25 м/мин	Вес нетто машины (кг)	280 кг
Формат складывания	Горизонтальное складывание (160 ~ 230 мм) Вертикальное складывание (290 ~ 320 мм)	Вес машины после упаковки (кг)	327 кг

IQTECH 2D
SOLUTIONS

Официальный дистрибьютор RONGDA в России

www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru

г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж

+7 (495) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе