


Canon

ЛИСТОВАЯ СТРУЙНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

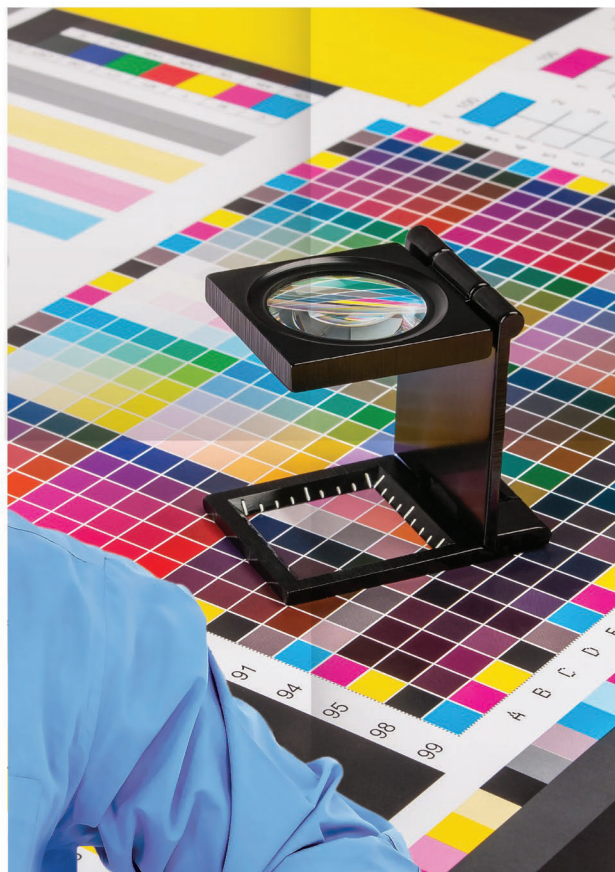

Océ VarioPrint i300

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Показана модель
Océ VarioPrint i300

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

УЛУЧШАЙТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Ускоренный переход от офсетной печати к цифровой
- Переход от монохромной к более высокоприбыльной цветной печати
- Объединение монохромного и цветного режимов работы
- Высокая скорость при низкой стоимости печати
- Технологический процесс с высокой белизной бумаги

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

- Максимальная скорость – до 300* стр./мин.
- До 8700* стр./ч
- До 10 млн* стр./месяц
- Максимальная емкость бумаги – 9200* листов
- До восьми лотков для носителей
- DFD-интерфейс для онлайн-подключения финишного оборудования от сторонних производителей

*Формат A4 210x297 мм

ВПЕЧАТЛИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Изображение с разрешением 1200 dpi при многоуровневом регулировании размера капель
- Струйная печать с дозированием краски: пьезоэлектрическая технология струйной печати
- iQuarius – пигментные чернила на водной основе
- Обнаружение и компенсация неисправностей сопла

ЛИСТОВАЯ СТРУЙНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, РАССЧИТАННАЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ОСТАВАЙТЕСЬ ЛИДЕРОМ РЫНКА

Современный рынок печатных устройств быстро развивается, и поставщики полиграфических услуг должны не отставать. Технический прогресс, изменения, происходящие на рынке, и всё возрастающие требования к бизнесу вызывают необходимость быстрой и оптимальной реакции на потребности заказчиков.

РАСШИРЯЙТЕ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ СВОЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Решением проблем современной полиграфии является промышленная машина для струйной печати Océ VarioPrintR i300. Лежащая в ее основе технология iQuarius™ позволяет, с одной стороны, без ущерба для качества ликвидировать разрыв между технологической гибкостью и коэффициентом использования листовой печатной машины и экономичностью, а с другой – производительностью рулонных систем. Она обеспечивает поставщикам полиграфических услуг возможность реализовывать новое, рентабельное и более разнообразное применение.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

Océ VARIOPRINT i300 является одним из первых из представленных на рынке оборудованием для листовой цветной струйной печати. Это четырехкрасочная печатная машина с цифровым управлением форматом до 353x500 мм (более чем SRA3+), которая обеспечивает отличное качество продукции при надежной струйной производительности и технологической гибкости. Созданная на платформе, приспособленной для дальнейшего развития, она позволяет повысить функциональные возможности печати по мере роста вашего бизнеса.

ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ Océ VARIOPRINT i300

Используя Océ VarioPrint i300, вы можете объединить несколько цифровых рабочих процессов – листовую монохромную, смешанную либо полноцветную печать – в одну систему производственной печати. Это позволяет принять к исполнению больше заказов, управлять малыми тиражами, проектами с переменными данными и предлагать различные опции для носителей печати. Проще говоря, благодаря хорошо налаженной последовательности выполняемых действий, максимальной технологической гибкости и исключительной производительности эта система печати заметно более функциональна. Машина Océ VarioPrint i300 позволяет по-новому взглянуть на инновации струйной печати, сочетающие преимущества высокой производительности и низкой стоимости эксплуатации с листовой универсальностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ИННОВАЦИИ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

- Инновационная технология iQuarius™ обеспечивает технологическую гибкость высокоскоростной струйной печати с листовой универсальностью
- Печать на широком диапазоне стандартных носителей офсетной и струйной печати
- Гибкая архитектура делает возможным дальнейшее расширение системы

ПОСТРОЕНО НА ПРОВЕРЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

- Océ VarioPrintR 6000+ для допечатной и постпечатной обработки
- Océ ColorStreamR – технология струйной печати с печатающей головкой
- Технология с контроллером PRISMAsync™
- Océ PRISMAR – интеграция в рабочую среду

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ И ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Эффективная автоматизация производства
- Автоматическая проверка качества
- Автоматизированное техническое обслуживание печатной головки и сопла
- Основное техническое обслуживание оператором
- Возможность дистанционного обслуживания

СТАБИЛЬНЫЙ ВЫПУСК



КАЧЕСТВО ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА

ДЕЛАЙТЕ РАНООБРАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ

Запатентованная система струйной печати **Osé VarioPrint i300** объединяет ряд надежных технологий **Osé**, что делает возможным выпуск продукции отличного качества на разнообразных носителях, обеспечивая тем самым оптимальную точность и внешний вид каждого отпечатанного изображения.

ПОРАЖАЙТЕ КЛИЕНТОВ ПРЕВОСХОДНЫМ КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Система печати, выпускающая до 80 млн капель в секунду, использует три печатные головки на каждый цвет и около 8000 сопел на одну печатную головку. Благодаря разработанной компанией **Osé** технологии многоуровневого регулирования размера капель, каждое вкрапление капли может иметь один из пяти размеров, что приводит к более плавной градации цвета, достигаемой обычно только на печатных машинах с высоким разрешением. Фактически эта инновационная технология позволяет получать качество изображения разрешением 600x600 dpi при визуальном восприятии, как от системы с разрешением 1200 dpi.

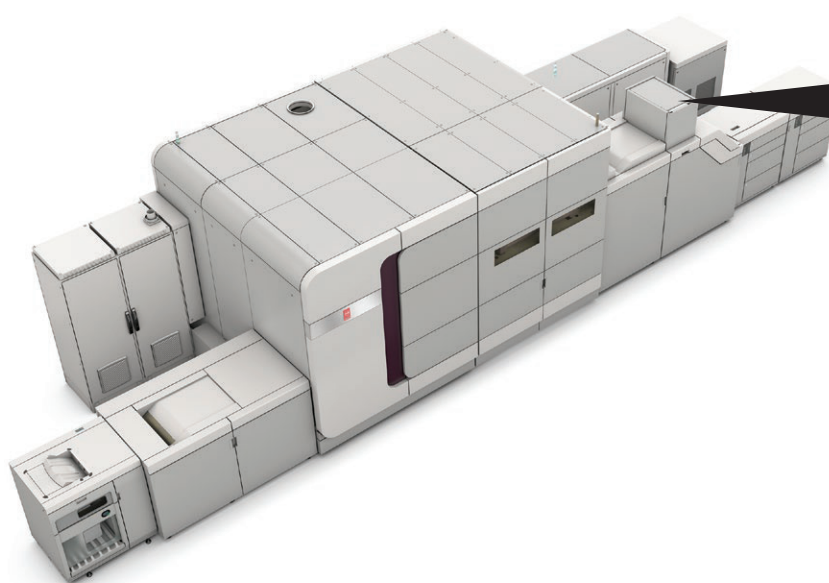


Контрольный блок **Osé VarioPrint i300**

Контролирует и автоматически удаляет дефектные носители печати без прерывания процесса печати.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

Контроль качества выполняется программно, автоматически и непрерывно. Контрольный блок в печатной машине автоматически на полной скорости проверяет носители в точке непосредственно перед началом процесса печати. Все листы с обнаруженной деформацией, которая может привести к касанию печатной головки, удаляются и направляются в верхний лоток без прерывания процесса печати. Для более надежного обеспечения качества выходящей продукции в течение всего процесса печати проводится также мониторинг состояния сопел печатающей головки. Неисправности сопла автоматически компенсируются, поддерживая устойчиво высокое качество струйной печати на всех носителях.

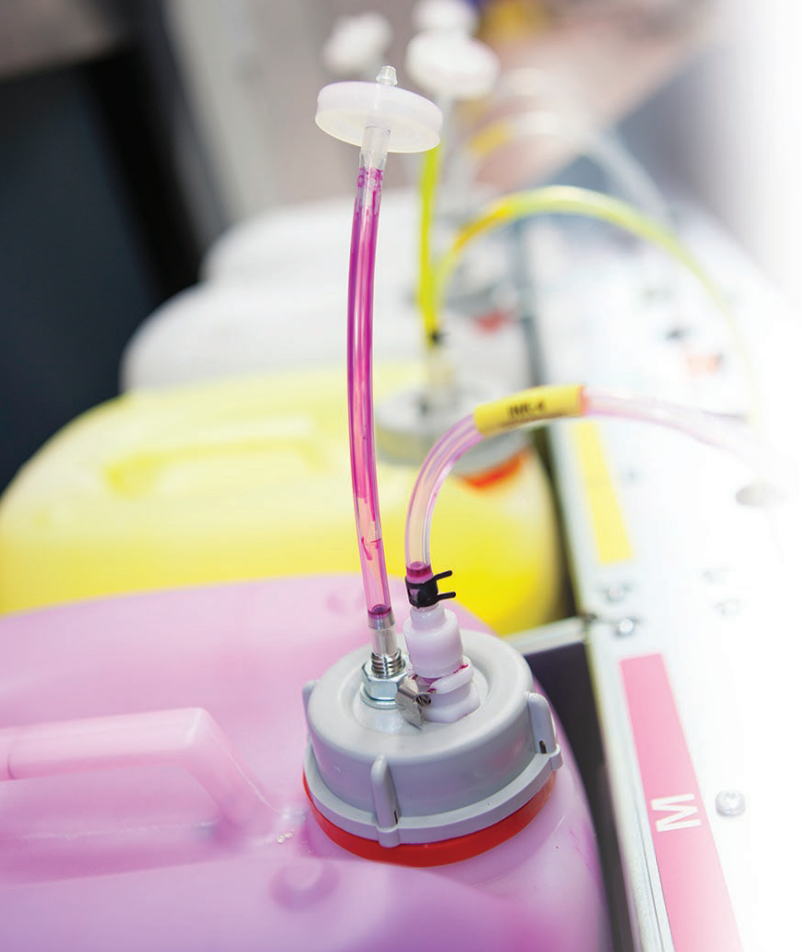

ДУМАЙТЕ О ЧЕРНИЛАХ



ДЕЛАЙТЕ РАНООБРАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ

Система печати Océ VarioPrint i300 использует пигментные чернила на водной основе, что выделяет ее рядом преимуществ. Используя эти чернила, можно печатать на широком диапазоне носителей, включая офсет без покрытия, обработанный чернильно-струйной печатью и покрытую чернильно-струйной печатью бумагу. Чернила на водной основе более экономичны, чем тонеры, что способствует снижению эксплуатационных расходов. Применение пигментов способствует достижению более широкой цветовой гаммы. Кроме того, инновационные особенности чернил iQuarius способствуют минимизации деформации бумаги (короблению и морщинистости), а также продлевают срок службы печатающих головок. В совокупности это приводит к стойким и высококачественным отпечаткам, которые могут выдерживать финишную обработку.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ

При струйной печати избыток чернил или неравномерная сушка могут вызвать вспучивание, волнистость волокон бумаги или другие дефекты внешнего вида (например, коробление). Система сушки в VarioPrint i300 опирается на следующие четыре принципа для постоянного обеспечения высококачественной и высокоскоростной печати.



Модуль сушки в машине Océ VarioPrint i300

Стандартное время сушки в этом инновационном модуле составляет 2 секунды на лист при скорости печати 300 стр./мин (Формат A4).



БАРАБАН С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ

Это устройство регулирует температуру для защиты состояния бумаги.



УГЛЕРОДНАЯ ИНФРОКРАСНАЯ СИСТЕМА

Это устройство очень быстрого внешнего нагрева обеспечивает максимально короткое время пуска/нагрева системы.



СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО УДАРА

В этом устройстве осуществляется впуск горячего воздуха для ускорения процесса сушки.




МЕХАНИЗМ ВЫТЯЖКИ ВОЗДУХА

Это устройство регулирует температуру для защиты состояния бумаги.

ИННОВАЦИОННЫЕ ЧЕРНИЛА iQUARIUS С ПРОВЕРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ



Технология iQuarius расширяет возможности высокоскоростной листовой струйной печати

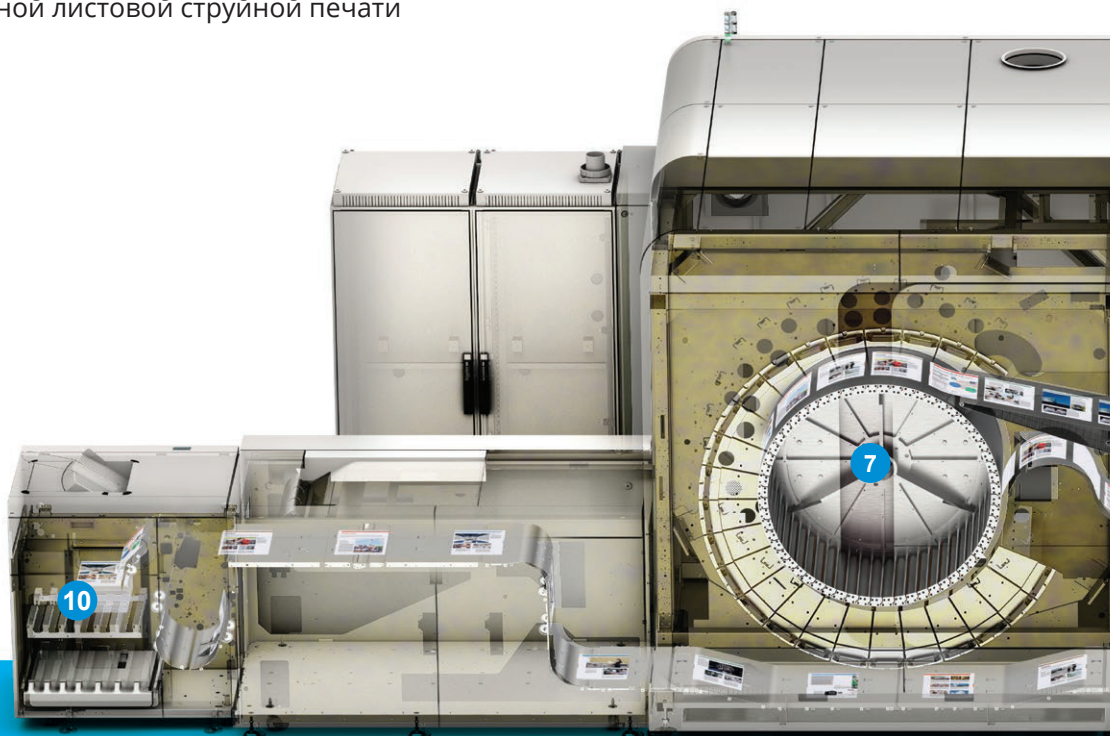

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

1 ЧЕРНИЛА iQUARIUS СМУК



При низкой стоимости эти чернила придают изображению исключительное качество при высокой производительности, широкой цветовой гамме, стойкости печати, а также совместимости с разнообразными носителями.

2 ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Для каждого листа будет характерно четкое изображение с многоуровневым регулированием размера капли, с разрешением изображения 600x600 dpi (при кажущемся разрешении 1200 dpi) и несении до 80 млн капель чернил в секунду.

КАЧЕСТВО

3 ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



Для обнаружения неисправности сопла с регулярными интервалами (задаваемыми оператором) в зависимости от области применения печатается контрольный лист, который сканируется в непрерывном режиме. Затем автоматически осуществляется компенсация для поддержания качества.

4 ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НОСИТЕЛЯ



Контрольный блок на полной скорости посредством обдувки листов без прерывания производственного процесса обеспечивает автоматическое обнаружение деформаций бумаги, которые могут привести к касанию печатной головки.

ПОДАЧА

5 ВОЗДУХОРАЗДУВ


Эта система обеспечивает надежную высокопроизводительную подачу с плавным переключением лотков и реальным осуществлением принципа «все-носители-из-всех-лотков».*

6 ПОДАЧА БУМАГИ БЕСШОВНОЙ ЛЕНТОЙ



Эта технология посредством пневматического присасывания удерживает листы плоскими таким образом, что они продвигаются через печатную машину плавно, точно и с высокой скоростью.

*Только при стандарте PIM

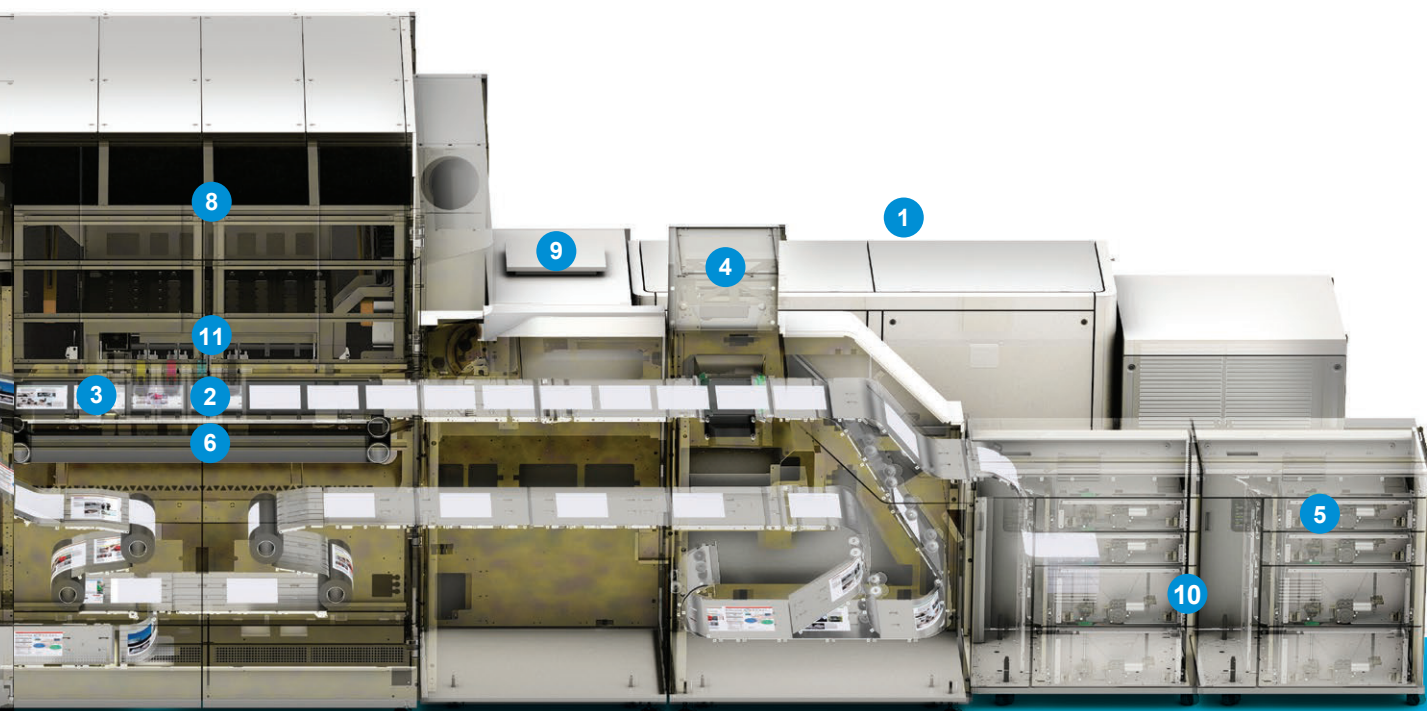

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

7 БАРАБАН МГНОВЕННОЙ СУШКИ



Эта система сушки с переменной скоростью использует четыре четко различных принципа сушки: барабан с индукционным нагревом; углеродный ИК-радиатор; вихревой поток воздуха и воздушораздув. Совместное действие этих процессов приводит к формированию высококачественной печатной продукции.

8 РЕЖИМЫ «САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

Режимы автоматической перезарядки печатающей головки и ее технического обслуживания в процессе работы способствуют поддержке оптимального качества и производительности, а также сокращают число вмешательств оператора.

9 СЛУЖБА «РАСПОЗНАВАТЬ И ПРЕДОХРАНЯТЬ»

Разработана для усовершенствованного технического обслуживания. Эта функция способствует минимизации вмешательства оператора и максимизации времени работоспособности.

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

10 Océ VarioPrint 6000+

Технологии допечатной и постпечатной обработки.

11 Océ ColorStream

Технология струйной печати с печатающей головкой.

12 PRISMASYNC**



Объединение контроллерной технологии и поточной схемы Océ PRISMA.

**Не показано

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОСНОВА ДЛЯ РОСТА

УСПЕШНО ПРИНИМАЙТЕ БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ

Производительность – один из основных параметров успешного процесса печати, чем отличается печатная машина Océ VarioPrint i300. Современный рынок в значительной степени малотиражный, при этом число заказов возрастает, а время между ними сокращается. И снова компания Canon спроектировала печатную машину, удовлетворяющую этим требованиям.

УСКОРЬТЕ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Система печати Océ VarioPrint i300 устраняет разрыв между более дорогостоящей, менее гибкой рулонной машиной для струйной печати и более медленной, основанной на применении тонеров листовой печатью, делая возможным производительно и рентабельно направить силы на новый сегмент рынка. Эта машина предлагает впечатляющую производительность до 300 отпечатков в минуту при широком спектре носителей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ

Наряду со скоростью важен также размер носителя печати. Система печати Océ VarioPrint i300 отличается высокоскоростной дуплексной печатью с часовой производительностью до 3 800 листов размером 13,9x19,7" (B3). Этот формат позволяет выгодно использовать потенциальные возможности финишной отделки, которые могут быть уже имеются у вас, делая возможной более эффективную автоматизацию рабочего процесса печати. И затраты на организацию нового производства оказываются значительно меньшими, чем при использовании машин для струйной печати формата B2.



СТРЕМИТЕСЬ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Беспрепятственная интеграция в производственный процесс, уменьшение времени на настройку и финишную отделку, а также почти мгновенная сушка обеспечивают максимальную производительность. Что касается времени наработки, то система Océ VarioPrint i30 рассчитана на надежную, стабильную и непрерывную работу. Эта машина характеризуется встроенными системами «самообслуживания» и диагностики с автоматической калибровкой для поддержания оптимального качества и минимизации вмешательств оператора.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Сконструированная в расчете на техническое обслуживание по принципу «распознавать и предохранять», система печати Océ VarioPrint i300 обеспечивает полное отсутствие забот, способствуя минимизации незапланированных действий и росту плановых профилактических работ. Специально разработанная станция контроля обслуживания сохраняет данные о техническом состоянии машины совершенно отдельно от информации о задании, которая хранится в сервере печати PRISMAsync, что позволяет осуществлять надежный дистанционный мониторинг работ по техническому обслуживанию. Благодаря этому оптимизируется техническое обслуживание, делающее возможными доступные круглосуточно и семь дней в неделю работы по оказанию технической поддержки в аварийной ситуации.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЯМИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Интеллектуальная система мониторинга листов помогает гарантировать помещение верного изображения на нужной стороне правильной страницы.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОСТИ ЛИСТОВОЙ ПОДАЧИ

Бесшовная лента из нержавеющей стали перемещает листы по системе с высокой скоростью, удерживая их в плоскости и с надежно закрепленными на месте в процессе транспортировки. Плоская транспортировка требуется для поддержания заданного расстояния между носителем и печатающими головками, что способствует точному нанесению чернил и достижению оптимального качества.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО НА ЛЮБЫХ НОСИТЕЛЯХ ПЕЧАТИ

Бесшовная лента из нержавеющей стали перемещает листы по системе с высокой скоростью, удерживая их в плоскости и с надежно закрепленными на месте в процессе транспортировки. Плоская транспортировка требуется для поддержания заданного расстояния между носителем и печатающими головками, что способствует точному нанесению чернил и достижению оптимального качества.

ПРОРЫВ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как и в случае многих технологических прорывов, высокая производительность системы печати Océ VarioPrint i300 является результатом инноваций, достигнутых на основании технологии, оправданной своими эксплуатационно-техническими характеристиками, включая следующие:

- подача, финишное оборудование и стандартное DFD-подключение, реализованные в лидирующей на рынке системе печати Océ VarioPrint 6000+;
- технология с контроллером PRISMAsync, которая сочетается с пакетом программного обеспечения Océ PRISMA;
- технология с высокоскоростной печатающей головкой, разработанная для удачных серий рулонных печатных систем Océ ColorStream со струйной печатью и проверенная в ходе эксплуатации машин.



ПРИДАЙТЕ ЭНЕРГИИ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

ДОХОД ОТ ВЫИГРЫШНОГО СОЧЕТАНИЯ

Если печатная машина представляет собой мускулы системы создания печатной продукции, то пакет программ для управления потоками операций является ее мозгом. Печатная машина Océ VarioPrint i300 в сочетании с пакетом технологического программного обеспечения Océ PRISMA обеспечивает максимум эффективности и производительности. PRISMA – это полный комплект программ, покрывающий все этапы выпуска документа, от разработки до управления печатью и далее, до окончательной отделки и составлении отчета.

УПРАВЛЯЙТЕ РАЗНООБРАЗНЫМИ ЗАКАЗАМИ

По определению, листовая промышленная струйная печать подразумевает большое количество разнообразных заказов и носителей. Управление операциями печати с помощью PRISMAsync оптимизирует производительность, используя высокоэффективный сервер, задаваемый носителем печати технологический процесс и возможность составления графика производства заранее на период до восьми часов. Контроллер PRISMAsync дает возможность обсуживающему персоналу управлять эффективным, четко определенным производственным процессом, который распределяет и локализует основные задания, при дополнительном использовании предупреждающих сигналов оператора, таких как сигналы по загрузке нового носителя печати или расходных материалов.

СОЗДАВАЙТЕ СТАБИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Контроллеры семейства PRISMAsync управляют также другими системами печати Canon, такими как машины серий Océ VarioPrint 6000+ и машины для цветной тиражной печати imagePRESS, позволяя осуществить согласованное выполнение последовательности операций и минимизировать сроки обучения оператора. Режим транзакционной печати создан на базе контроллера Océ SPA®, технологии которая является уникальной разработкой для струйных рулонных систем печати Océ и средств промышленного производства. Эта совместимость делает возможным использование машины VarioPrint i300 в качестве пробопечатного и репринтного устройства для других машин струйной печати компании Océ. Встроены также современные возможности управления цветом для обеспечения точности цветовоспроизведения.

РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

PRISMAsync характеризуется автоматическим распознаванием данных, что позволяет обращаться с файлами IPDS и/или PDF из множества источников – Océ PRISMAproduction®, PRISMAprepare™ или других существующих систем управления – без прерывания производственного процесса. Для переключения режима печати с транзакционного на документный, перезагрузки системы не требуется.



ЦЕЛЕВОЙ РОСТ

РАСШИРЯЙТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Система печати Océ VarioPrint i300 идеально подходит сервисным бюро и транзакционной печати, отделений по прямой почтовой рассылке, печатания книг и инструкций, а также крупных копировально-множительных центров. С учетом таких особенностей, как повышение гибкости, расширение предлагаемой продукции, принятие на себя большого объема работы и выгодность универсальности сопла для распыления краски, она хорошо подходит также для изготовителей коммерческой печатной продукции и далее, до окончательной отделки и составлении отчета. В число возможностей применения Océ VarioPrint i300 входят:

- **ТРАНЗАКЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ**

Позволяет заменить офсет для допечатных бланков.

- **КНИГИ И ИНСТРУКЦИИ**

Объединяет на одной платформе монохромную и цветную печать.

- **ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА**

По требованию продукция снабжается цифровыми дополнительными значениями (например, переменными данными).

- **СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Брошюры, рекламные листовки и буклеты, рекламно-информационные материалы, рассылаемые по почте и тд.



УЧИТЬСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CANON

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Мы поможем вам повысить производительность и улучшить свои практические результаты. Наш богатый опыт в области печати преобразуется в глубокое понимание отраслевых особенностей и тенденций, а также задач и трудностей клиентов. Наше понимание различных полиграфических рынков позволяет нам подбирать индивидуальные решения в соответствии с вашими специфическими потребностями.

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

Портфолио технологических предложений компании Canon относится к числу наиболее обширных в отрасли. Компания Canon располагает ориентированными на потребности заказчика решениями для вашего бизнеса, начиная от цифровых листовых, рулонных и широкоформатных систем до струйной печати, фотопринтеров и решений для технологических потоков. Компания Canon имеет изготовленные по техническим условиям заказчика решения для вашего бизнеса.



Технология

Технология печати	Струйная, с регулируемым размером капли, пьезоэлектрическая
Чернила	Пигментные чернила на водной основе
Размер капли	Переменный, многоуровневый
Скорость печати, час	300 отпечатков формата A4 / 152 отпечатка формата A3 – дуплекс 150 отпечатков формата A4 / 82 отпечатка формата A3 – симплекс
Специальные скорости	200 отпечатков формата A4 / 106 отпечатков формата A3 – дуплекс 150 отпечатков формата A4 / 82 отпечатка формата A4 – симплекс
Рекомендуемый объем печати	1 000 000 – 10 000 000 A4 impressions/month
Разрешение печати	600x600 dpi многоуровневый (1200 dpi)

Бумага

Плотность бумаги	60-300 г/м ²
Покрытие	Без покрытия, с покрытием для струйной печати
Стандартная комплектация	Модуль подачи бумаги (PIM), стандартный PIM или PIM-XL
Опционально	Второй модуль подачи бумаги, стандартный PIM или PIM-XL
Размеры бумаги	203x203 мм – 488x320 мм 178x254 мм (с опциональными направляющими) 353x500 мм с PIM-XL
Емкость бумаги	4600 листов A4 (80 г/м ²) с одним PIM 9200 листов A4 (80 г/м ²) с двумя PIM

Накопитель большой емкости (PIM)

Емкость лотков	2 x 600 листов, 2x1,700 листов (80 г/м ²)
Общая емкость	4600 листов
Размеры бумаги	203x203 мм – 488x320 мм 178x254 мм (с опциональными направляющими)
Габариты (ШхГхВ)	987x1015x1040 мм
Вес	240 кг

Накопитель большой емкости XL (PIM-XL)

Емкость лотков	2x600 листов, 2x1,700 листов (80 г/м ²)
Общая емкость	4600 листов
Размеры бумаги	Верхний лоток: 203x203 мм – 488x320 г/м ² Все другие лотки: 353x500 г/м ² (fixed)
Габариты (ШхГхВ)	987x1015x1040 г/м ²
Вес	240 кг

Стопоукладчик большой емкости

Стоп	2x3000 листов (г/м ²) на стопоукладчик
Габариты (ШхГхВ)	899x745x1040 мм 899x1250x1040 мм с выдвинутым лотком со стопой
Вес	Пустой 140 кг, полный 300 кг
Контроллер PRISMASYNC	
Сетевые протоколы	2x10 gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) TCP/IP (LPR /LPD, 9100 Socket, SMB), Static IP / Auto-IP (DHCP), IPv4, IPv6 (only in Document Printing mode) PDF 1.7, PDF-X (PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4), PDF/VT1, IPDS IS/3 lpr, Hot folders, Socket (streaming), SMB, JDF/JMF, IPP 2.0 SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB
Описание страниц	
Языки	
Отправки заданий	
Протоколы	

Требование к питанию

Предохранитель питания	230/400 В переменного тока, 100 А; 100-240 В переменного тока, 20 А; 2x200-240 В переменного тока, 13-20 А
Потребляемая мощность - Печать	22 кВт
Потребляемая мощность - Ожидание	13,5 кВт
Сжатый воздух	7-12 бар, сухой и без масла
Вода	Макс. давление 8 бар, 4-20°C

Экологические характеристики

Температура	Оптимальный диапазон 20-26 °C
Влажность	Оптимальный диапазон 30-50%
Уровень шума	Печать – 73 дБ, ожидание – 61 дБ

Физические данные

Длина×Ширина×Высота	10200×2750×2400 мм
Вес	8500 кг

Примечание

[1] Физические характеристики представлены для стандартной комплектации, которая включает один накопитель один стопоукладчик High CapacityStacker Canon Inc.


IQTECH^{2D}
SOLUTIONS

Официальный дистрибьютор
Canon в России
www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru
г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж
+7 (499) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе