



Профессиональные решения
для автоматизации печати

Фальцевальный аппарат V2D FOLDER IA4

Универсальное решение для профессиональной обработки
чертежей и широкоформатных документов



Ключевые преимущества:

Автоматическое
и полуавтоматическое
складывание:

Полностью автоматическое складывание формата A4 (с возможностью оставления или обрезки краев для переплета) и полуавтоматическое складывание форматов A1, A2, A3 с оставлением краев.

Разнообразие методов
складывания:

Поддержка продольного и поперечного складывания с четным или нечетным количеством сгибов, включая крестообразное, перевернутое и другие методы.

Автоматическая
идентификация и настройка:

Возможность настройки различных размеров складывания (до трех вариантов) и их последовательного выполнения.

Двойной выход чертежей:

Верхний выход для форматов A3, A2, A1 и нижний выход для формата A4.

Мощное программное
обеспечение:

Гибкая настройка размеров складывания, синхронизация с устройствами разной скорости и дополнительные функции, такие как подсчет листов, установка пароля и сигнализация о замятии бумаги.

Универсальность
в работе:

Возможность обработки бумаги плотностью до 120 г/м², включая термобумагу и глянцевые материалы.


Интегрированный
рабочий стол:

Ручная и автоматическая подача бумаги, возможность хранения не сложенных чертежей и удобное расположение выходов для A4 и крупноформатных чертежей.



V2D FOLDER IA4 —

это надежный и универсальный аппарат, который подходит для средних и крупных предприятий, обеспечивая высокую производительность и качество обработки документов. Оптимизируйте свои рабочие процессы с V2D FOLDER IA4!

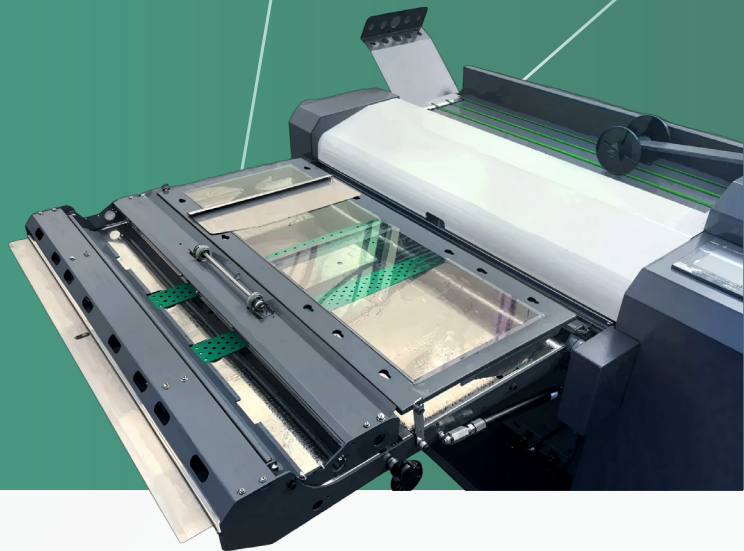

Технические характеристики

Характеристики	Значение
Максимальная длина носителя	Без ограничения (18 складок цикл)
Максимальная ширина носителя	880 мм
Максимальная длина носителя при поперечном сложении	2500 мм
Плотность бумаги	До 120 г/м ² (стандартное значение, уточняется у производителя)
Длина документа на выходе	100–880 мм (продольное), 150–250 мм (поперечное)
Ширина документа на выходе	150–250 мм (поперечное), 10–160 мм (оставление краев)
Дисплей	7-дюймовый сенсорный экран
Тип фальцовки	Полностью автоматическая (A4), полуавтоматическая (A3, A2, A1)
Функции складывания	Сложение с полем Сложение без поля с остатком в центре документа Сложение без поля с остатком в конце документа
Скорость	35 м/мин (до 45 м/мин при увеличении скорости)
Точность	Гибкая настройка всех параметров складывания с точностью до 1 мм
Метод подачи бумаги	Автоматическая и полуавтоматическая подача
Вместимость выходного лотка	150 листов (плотность бумаги 80 гр)
Позиции вывода чертежей	Двойной выход: автоматический (A4) и полуавтоматический (A1, A2, A3)
Рабочее напряжения	220 В
Габариты (с разложенным столом), ШхГхВ	1450 × (650 + рабочая зона) × 1100 мм
Вес	290 кг



Профессиональные решения
для автоматизации печати

IQTECH ^{2D}
SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор V2D в России
www.iq-tech.ru | iqt@iq-tech.ru | +7 (495) 139 54 43